PELI™

PELI™ HARDIGG CASES™

> RACK CASES: PROTECTION SUPÉRIEURE POUR L'EXPÉDITION D'INSTRUMENTS ET D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES FRAGILES

> PROTECTION SUPÉRIEURE POUR L'EXPÉDITION D'INSTRUMENTS ET D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES FRAGILES

Les conteneurs Peli-Hardigg™ sont mondialement connus comme les systèmes de transport les plus robustes et les plus intelligents à la disposition des expéditeurs commerciaux, industriels et militaires. Grâce à nos procédés de conception innovants et à nos méthodes d'essai rigoureuses, nous continuons à réaliser à des avancées brevetées supérieures qui vous garantissent la protection continue de vos équipements électroniques vitaux, sensibles et coûteux. Les conteneurs Peli-Hardigg™ Rackmount peuvent supporter des chutes, des coups et des immersions répétés tout en protégeant votre matériel. Quand il s'agit d'électronique, rien ne protège mieux qu'un conteneur Peli-Hardigg™.

De l'ultime protection d'un Classic Rack jusqu'à celle, beaucoup plus discrète, d'un MAC Rack ou d'un ProRack, en passant par l'option de châssis amovible proposée par le SuperMAC, Peli-Hardigg™ a la solution idéale pour répondre parfaitement à vos besoins en matière d'expédition et de protection.

Tous les conteneurs Peli-Hardigg™ Rackmount arborent une coque extérieure rotomoulée robuste résistante à tout type d'épreuve, chute après chute, quel que soit l'environnement – en toute sécurité.

Tests poussés de résistance aux chutes assistés par ordinateur réalisés dans nos laboratoires d'essai de South Deerfield

> CARACTÉRISTIQUES DES CONTENEURS RACK 19" PELI-HARDIGG™

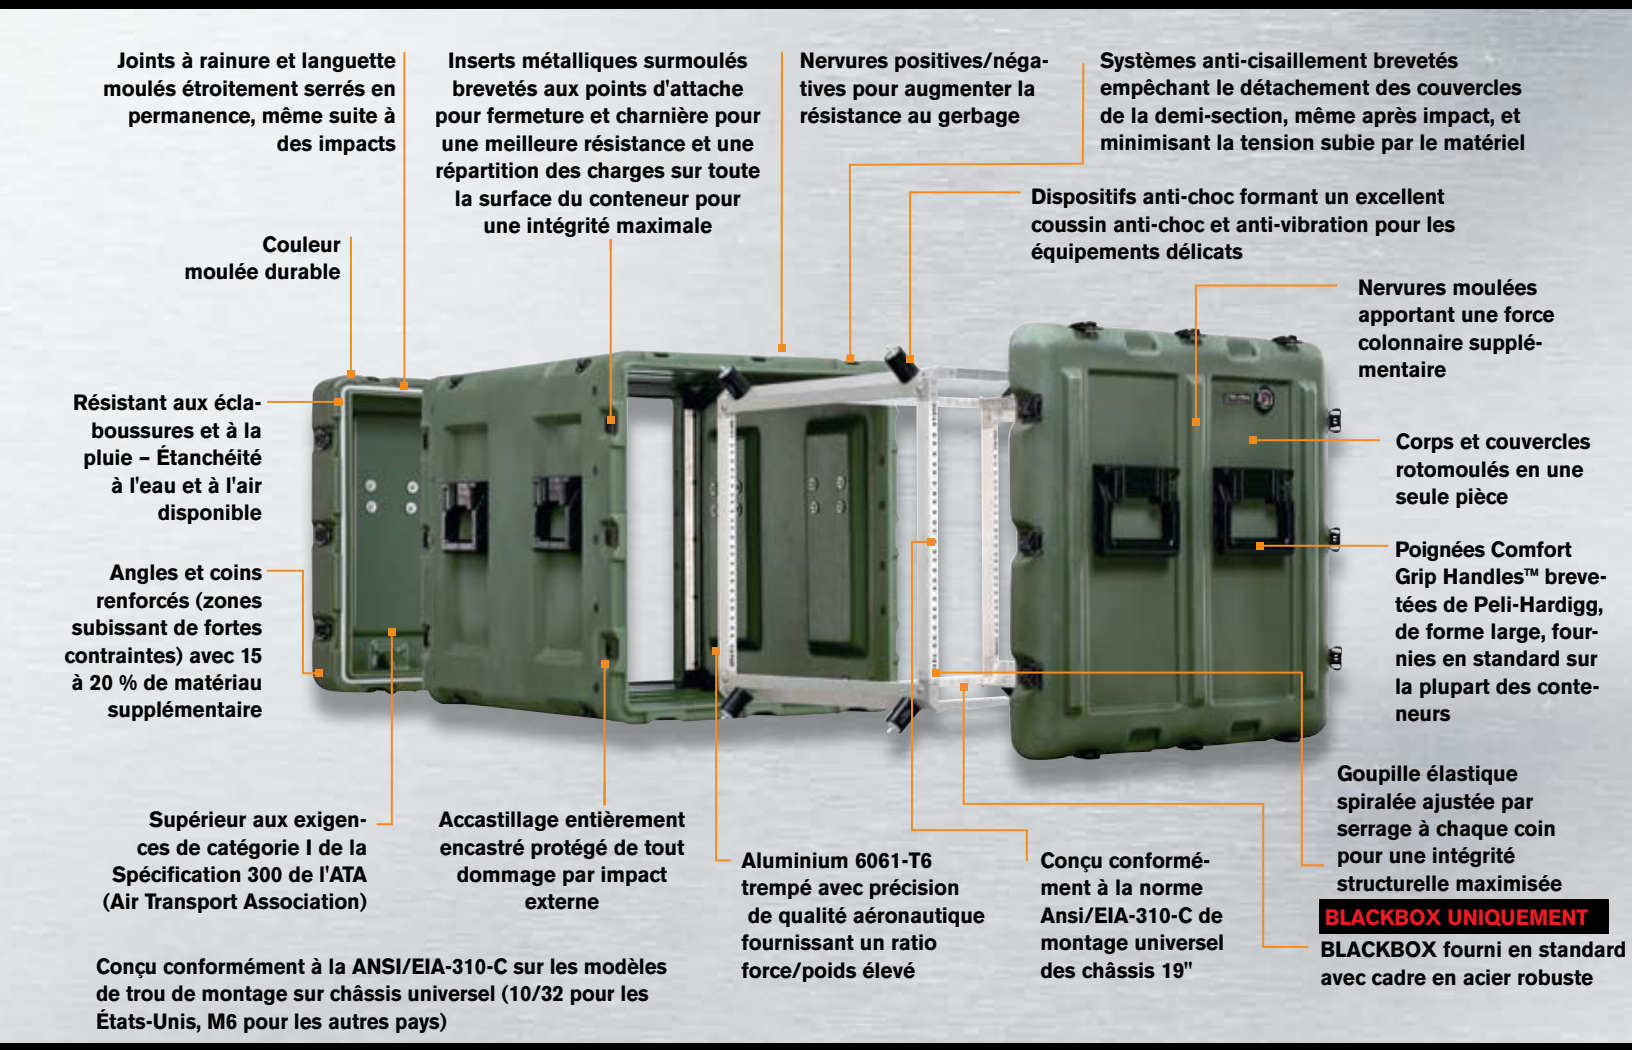

> DEGRÉ DE FRAGILITÉ G

La fragilité d'un produit est généralement exprimée en unités G. Les unités G représentent une mesure de la force exercée sur des corps par l'attraction gravitationnelle de la Terre. Plus la force G doit être élevée pour provoquer une rupture, moins la protection contre les chocs et les vibrations est nécessaire.

Par exemple, un produit d'une fragilité de 20 G subira des dommages lorsqu'il est soumis à une force 20 fois supérieure à la gravité normale de la Terre. La fragilité d'un instrument ou d'une pièce d'équipement est généralement déterminée par des essais en laboratoire.

> CHOISIR LE CONTENEUR RACKMOUNT IDÉAL

Des équipements les plus délicats à l'électronique légèrement plus robuste, Peli dispose du conteneur offrant la parfaite protection combinée contre les chocs, les vibrations et la portabilité idéale.

Utilisez les pages produits suivantes pour vous aider à trouver l'exacte configuration en matière de sécurité d'accès et de stabilisation adaptée à vos besoins spécifiques.

- *Si vous avez besoin d'un conteneur d'une capacité supérieure à 150 kg, veuillez nous contacter pour obtenir davantage d'options ou des solutions sur mesure.*

G	Classic Rack™ CHARGE EXTRÊME ULTRA FRAGILE	SuperMAC™ CHARGE MOYENNE MOYENNEMENT FRAGILE	MAC Rack™ CHARGE MOYENNE MOYENNEMENT FRAGILE	Blackbox CHARGE LÉGÈRE | MOYENNE SEMI-FRAGILE	ProRack™ CHARGE LÉGÈRE SEMI-FRAGILE
DEGRÉ DE FRAGILITÉ	15-30	40-70	50-80	40-80	80-120

> L'ULTIME SOLUTION ANTI-CHOC

Les conteneurs Classic Rack rotomoulés extra robustes de Peli-Hardigg ont prouvé leur résistance des milliers de fois en protégeant des équipements ultra fragiles des dommages dus au transport. Notre modèle Classic Rack EIA de 19" est le châssis le plus robuste et le plus sûr du marché. Nos systèmes élastomériques anti-choc, élaborés avec précision, fournissent une protection maximale contre les chocs et les vibrations pour les équipements ultra fragiles – Rien ne protège mieux qu'un conteneur Classic Rack de Peli-Hardigg.™

> CARACTÉRISTIQUES

- Idéal pour les équipements délicats nécessitant la plus grande protection possible dans le plus large éventail de tailles
- Dispositifs anti-choc de précision élaborés individuellement pour chaque application faisant parfaitement tampon contre les chocs et les vibrations avec flux d'air de refroidissement pour l'équipement en service.
- Sécurité des équipements de 9 à 150 kg
- Accastillage encastré acier zingué jaune résistant aux conditions d'utilisation le plus extrêmes
- Retrait de châssis aisé sans outil

> EXEMPLES D'APPLICATION

- *Équipement d'essai de précision monté sur châssis*
- *Électromécanique*
- *Équipements de diagnostic médical et biologique, mémoires*
- *Instruments météorologiques*
- *Opérations mobiles*
- *Équipement vidéo et de télédiffusion*
- *Équipement de laboratoire*
- *Instruments aérospatiaux*
- *Serveurs, planification de missions militaires*
- *Équipements de contrôle et de commande*
- *Simulateurs de vol*

*Vue en coupe, exposant le dispositif anti-choc et le châssis**

Dispositifs anti-choc isolant l'équipement des vibrations ainsi que des forces d'impact. Dispositifs anti-choc de différentes tailles suivant les exigences de protection, des équipements fragiles à l'électronique robuste, et pouvant contrôler des forces d'impact de 15 à 120 G.

*Modèle de châssis sujet à modifications

> MOBILITÉ COMPACTE SUPÉRIEURE POUR LES ÉQUIPEMENTS MONTÉS SUR CHÂSSIS

SuperMAC™, notre conteneur le plus compact, avec châssis amovible en option, rend le déploiement sur site et l'intégration d'équipements plus faciles que jamais. La conception innovante de SuperMAC permet une utilisation stratégique de chaque centimètre utile, laissant largement la place aux câbles et à l'équipement tout en fournissant une protection intermédiaire. Le système de châssis amovible en option s'ouvre aussi facilement qu'un meuble-classeur à tiroirs, donnant entier accès à l'équipement. Les équipements électroniques délicats montés dans un conteneur SuperMAC peuvent survivre aux chutes et vibrations quotidiennes et aux autres facteurs de stress auxquels les conteneurs des concurrents ne résistent pas.

> CARACTÉRISTIQUES

- Finition mat et texturée pour un transport et un stockage discret
- Poignées confortable Comfort Grip Handles™ facilitant la prise en main
- Accastillage encastré en cobalt noir durable et avec serrage sécurisé
- Deux conteneurs de 24" (61 cm) de large pouvant tenir l'un à côté de l'autre dans la plupart des véhicules militaires
- Modèle à nervures moulées permettant un empilement sécurisé avec sangle d'accouplement
- Protection des équipements de 9 à 90 kg
- Système anti-choc en cours de brevet
- Système de châssis amovible Lock 'N Load™, dispositif de loquet rapide verrouillant les châssis en place en toute sécurité pour leur transit, contrairement aux modèles des concurrents qui glissent librement à chaque impact
- Conteneur léger peu encombrant avec châssis amovible en option
- Système d'accroche des couvercles moulées permettant une suspension des couvercles sur le parois en fonctionnement

> EXEMPLES D'APPLICATION

- *Equipements déployés sur site*
- *Applications protégées*
- *Pupitres et tableaux de commande*
- *Antennes radar et à micro-ondes*
- *Électronique avec circuits à semi-conducteurs*
- *Équipements radio, TV et de communications*

> TRANSPORT COMPACT, LÉGER ET ANTI-CHOC

Les conteneurs légers et compacts MAC Rack™ savent se faire plus discrets, afin de tirer le meilleur parti d'un espace limité. La protection offerte par ces conteneurs cubiques réduits est assurée par la même coque robuste externe roto-moulée et le même châssis anti-choc EIA de 19" que les conteneurs Classic Cases, mais avec un espacement plus petit. Les équipements et les instruments voyagent et fonctionnent à l'intérieur, à l'abri des chocs, des vibrations, de l'humidité et des impacts. Parfaits pour voyager à travers le monde ou simplement pour descendre de quelques étages, les conteneurs MAC Racks vous apportent l'entière protection contre les chocs et les vibrations dont vous avez besoin tout en optimisant l'espace. Les couvercles de 5 pouces (13 cm) sont même équipés de roulettes en standard pour une pleine portabilité. Si c'est tout autant la versatilité que la protection que vous recherchez, MAC Rack est le conteneur à toute épreuve qu'il vous faut pour tous vos aller-retours.

> CARACTÉRISTIQUES

- Compact et léger
- Dispositifs anti-choc prévus pour supporter 9 à 90 kg. Amortissement des chocs et des vibrations et réduction des flux d'air en réduisant la taille du conteneur
- Souvent utilisé lorsque l'espace et le poids comptent tout autant que la protection contre les chocs et les vibrations
- Accastillage encastré en cobalt noir durable et résistant aux chocs
- Poignées confortable Comfort Grip Handles™ brevetées pour une manipulation ergonomique
- Couvercles de 5" (13 cm) avec roulettes d'angles

> EXEMPLES D'APPLICATION

- *Applications déployées sur site*
- *Applications protégées*
- *Électronique avec circuits à semiconducteurs*
- *Antennes radar et à micro-ondes*
- *Pupitres et tableaux de commande*
- *Équipements radio, TV et de communications*

Blackbox

CHARGE LÉGÈRE | MOYENNE
SEMI FRAGILE

G DEGRÉ DE FRAGILITÉ : 40-80

> LÉGER ET COMPACT

Ces conteneurs légers et compacts à double entrée protègent parfaitement les équipements peu ou moyennement fragiles et offrent de bien meilleurs résultats que leurs concurrents contre les chocs. L'utilisation de plastiques recyclés pour le moulage et de châssis métalliques robustes valorisent le BLACKBOX comme une référence dans le domaine de l'emballage technique. Si vous devez regarder à la dépense sans pour autant sacrifier les performances, c'est BlackBox qu'il vous faut.

> CARACTÉRISTIQUES

- Compact et léger
- Dispositifs anti-choc offrant un espace de stabilité de 2" (5 cm) pour isoler l'équipement
- Conception à nervures moulées permettant un gerbage sécurisé avec sangle d'accouplement
- Matériau de couleur noire idurable avec fermeture en toute sécurité.
- Protection d'équipements jusqu'à 45 kg
- Poignées confortable Comfort Grip Handles™ brevetées pour une prise en main ergonomique
- Valve de dépressurisation automatique
- Deux roulettes d'angles
- Étanchéité à l'air et à l'eau

> EXEMPLES D'APPLICATION

- *Systèmes d'enregistrement et de traitement audio/vidéo*
- *Systèmes de communications par satellite*
- *Systèmes de communications radio*
- *Instruments d'enregistrement de données sismiques*
- *Collection de données climatiques*

> PROTECTION DES ÉQUIPEMENTS LES MOINS FRAGILES

ProRack est la solution idéale si vous recherchez un conteneur léger et peu encombrant avec ouverture avant et arrière, mais sans système anti-choc. Vous pouvez ajouter des accessoires, comme des loquets d'accouplement pour une bonne stabilité, des roulettes amovibles ou encore des attaches de châssis filetées supplémentaires pour satisfaire pleinement vos besoins. Ce petit conteneur est le plus robuste et le plus sûr protégeant contre la pluie, la poussière et les impacts disponible sur le marché.

> CARACTÉRISTIQUES

- Conteneurs solides et profonds de 18" (46 cm) avec cadres en aluminium aéronautique directement montés sur la coque pour protéger votre matériel contre la transmission d'impacts directe
- Conteneur compacts et légers
- Conçus pour des équipements jusqu'à 34 kg
- Accastillage encastré acier zingué jaune résistant aux conditions d'utilisations les plus extrêmes

> EXEMPLES D'APPLICATION

- *Amplificateurs déployés sur site et composants d'équipements électroniques, médicaux et d'essais*

L'eau contenue dans le récipient indique aux ingénieurs les intenses vibrations supportées par un conteneur. L'eau calme du récipient, lorsque celui-ci est fixé à l'équipement, indique un niveau élevé de résistance aux chocs. (La technologie anti-choc ne s'applique pas aux conteneurs ProRack.)

> OPTIONS CLASSIC RACK | SUPERMAC | MAC RACK

Roulettes ■ Également disponibles pour ProRack	Roulettes d'angles (en standard sur le couvercle MAC de 5" (13 cm))	Compartiment à roulettes dans le couvercle	Poignées plastiques ou métalliques confortable Comfort Grip Handles	Poignées supplémentaires	Porte-carte ■ *Également disponibles pour ProRack*	Plaque d'identification ■ *Également disponibles pour ProRack*
Étiquettes Avant ■ *Également disponibles pour ProRack*	Étiquettes standard	Pochoir personnalisé ■ *Également disponibles pour ProRack*	Valve de dépressurisation ■ *Également disponibles pour ProRack*	Loquets d'accouplement	Indicateur d'humidité	Suspensions de couvercle
Poche de rangement dans le couvercle	Anneaux d'élingage et d'arrimage	Kit de pieds de table ou de chaise	Vérouillage par câbles (1 jeu de 4 chacun)	Système de châssis amovible	Matériau en acier inoxydable (finition passivée claire ou noire)	Cadre plus large de 1/8" (2,5/ 20 cm) – Généralement utilisé avec des panneaux glissants montés à l'intérieur des montants
Rails de support de fond fixe (vue de dessous)	Supports verticaux réglables	Supports verticaux (Supports horizontaux) réglables	Platine ■ *Également disponibles pour ProRack*	Tiroirs ■ *Également disponibles pour ProRack*	Tiroir de clavier	Glissières (capacité #85)

> OPTIONS PRORACK

■ Options ProRack supplémentaires également disponibles dans le tableau ci-dessus

Etagères	Matériau en acier inoxydable (au lieu d'une finition standard acier zingué jaune)	Attaches de châssis filetées supplémentaires	Loquets d'accouplement	Cadre de châssis arrière (vue arrière)

Tiroirs, fixes et coulissants	Vis de panneaux avec rondelles (50 chacun) ■ *Également disponibles pour ProRack*

> COULEURS EN OPTION POUR TOUS LES CONTENEURS À CHÂSSIS

	Gris – 133 Fed Std# 26270		Sable – 250 Fed Std# 20372		Bleu – 135 (clair) Pantone# 292U		Blanc – 132 Fed Std# 27925		Jaune – 136 Pantone# 012U		Vert – 138 (forêt) Fed Std# 24052		Orange – 134 Fed Std# 12197
	Jaune – 131 Fed Std# 23538		Marron – 197 Pantone# 202U		Bleu – 101 (foncé) Fed Std# 25052		Noir – 032 Fed Std# 27040		Rouge – 130 Fed Std# 21105		Kaki – 137 Fed Std# 34096		Magenta – 129 Pantone# 245U

Remarque : Toutes les options ne sont pas disponibles dans toutes les tailles et le fabricant peut, à sa discrétion, modifier cette disponibilité.
Les options/couleurs des conteneurs peuvent légèrement différer des versions imprimées.

DÉTAILS DU CLASSIC RACK, SUPERMAC ET DU MAC RACK

> Classic Rack™	HAUTEUR DU CHÂSSIS EN U			LONGUEUR DU CHÂSSIS		LARGEUR DU CHÂSSIS		DI COUVERCLE AVANT/ ARRIÈRE [1]	LONGUEUR DIM. EXT. [2]		LARGEUR DIM. EXT.		HAUTEUR DIM. EXT. [3]		POIDS		VOLUME CUBIQUE D'EXPÉDITION	
PIÈCE N°	U	pouces	mm	pouces	mm	pouces	mm	pouces	pouces	mm	pouces	mm	pouces	mm	livres	kg	ft³	m³
DE2410-02/24/02								2,5 / 2,5	32,0	813					43	19,5	6,1	0,17
DE2410-02/24/05	3U	5,25	133	20	508	19	483	2,5 / 5,25	34,8	883	27,0	686	12,3	311	44	20,0	6,7	0,19
DE2410-05/24/05								5,25 / 5,25	37,5	953					45	20,4	7,2	0,20
DE2412-02/24/02								2,5 / 2,5	32,0	813					50	22,7	7,3	0,21
DE2412-02/24/05	4U	7,00	178	20	508	19	483	2,5 / 5,25	34,8	883	27,0	686	14,6	371	51	23,1	7,9	0,22
DE2412-05/24/05								5,25 / 5,25	37,5	953					52	23,6	8,6	0,24
DE2414-02/24/02								2,5 / 2,5	32,0	813					52	23,6	8,3	0,24
DE2414-02/24/05	5U	8,75	222	20	508	19	483	2,5 / 5,25	34,8	883	27,0	686	16,6	422	54	24,5	9,0	0,26
DE2414-05/24/05								5,25 / 5,25	37,5	953					56	25,4	9,7	0,28
DE2414-02/27/02								2,5 / 2,5	34,9	886					53	24,0	9,1	0,26
DE2414-02/27/05	5U	8,75	222	25	635	19	483	2,5 / 5,25	37,6	956	27,0	686	16,6	422	55	24,9	9,8	0,28
DE2414-05/27/05								5,25 / 5,25	40,4	1026					57	25,9	10,5	0,30
DE2416-02/24/02								2,5 / 2,5	32,0	813					56	25,4	9,3	0,26
DE2416-02/24/05	6U	10,50	267	20	508	19	483	2,5 / 5,25	34,8	883	27,0	686	18,6	473	57	25,9	10,1	0,29
DE2416-05/24/05								5,25 / 5,25	37,5	953					59	26,8	10,9	0,31
DE2416-02/27/02								2,5 / 2,5	34,9	886					57	25,9	10,1	0,29
DE2416-02/27/05	6U	10,50	267	25	635	19	483	2,5 / 5,25	37,6	956	27,0	686	18,6	473	59	26,8	10,9	0,31
DE2416-05/27/05								5,25 / 5,25	40,4	1026					60	27,2	11,7	0,33
DE2418-02/20/02								2,5 / 2,5	27,5	699					59	26,8	8,9	0,25
DE2418-02/20/05	7U	12,25	311	18	457	19	483	2,5 / 5,25	30,3	768	27,0	686	20,6	524	61	27,7	9,7	0,28
DE2418-05/20/05								5,25 / 5,25	33,0	838					63	28,6	10,6	0,30
DE2418-02/27/02								2,5 / 2,5	34,9	886					60	27,2	11,2	0,32
DE2418-02/27/05	7U	12,25	311	25	635	19	483	2,5 / 5,25	37,6	956	27,0	686	20,6	524	62	28,1	12,1	0,34
DE2418-05/27/05								5,25 / 5,25	40,4	1026					64	29,0	13,0	0,37
DE2421-02/27/02								2,5 / 2,5	34,9	886					70	31,8	13,2	0,37
DE2421-02/27/05	9U	15,75	400	25	635	19	483	2,5 / 5,25	37,6	956	27,0	686	24,3	616	71	32,2	14,3	0,40
DE2421-05/27/05								5,25 / 5,25	40,4	1026					73	33,1	15,3	0,43

> CARACTÉRISTIQUES DU CONTENEUR CLASSIC RACK

> Classic Rack™	HAUTEUR DU CHÂSSIS EN U			LONGUEUR DU CHÂSSIS		LARGEUR DU CHÂSSIS		DI COUVERCLE AVANT/ ARRIÈRE [1]	LONGUEUR DIM. EXT. [2]		LARGEUR DIM. EXT.		HAUTEUR DIM. EXT. [3]		POIDS		VOLUME CUBIQUE D'EXPÉDITION	
PIÈCE N°	U	pouces	mm	pouces	mm	pouces	mm	pouces	pouces	mm	pouces	mm	pouces	mm	livres	kg	ft³	m³
* DE2121-02/18/02	10U	17,50	445	17	432	19	483	2,5 / 2,5	25,5	648	24,0	610	24,3	616	47	21,3	8,6	0,24
* DE2121-02/18/05								2,5 / 5,25	28,3	718					49	22,2	9,5	0,27
* DE2121-05/18/05								5,25 / 5,25	31,0	787					51	23,1	10,4	0,30
* DE2121-02/30/02	10U	17,50	445	28	711	19	483	2,5 / 2,5	37,5	953	24,0	610	24,3	616	76	34,5	12,6	0,36
* DE2121-02/30/05								2,5 / 5,25	40,3	1022					78	35,4	13,6	0,38
* DE2121-05/30/05								5,25 / 5,25	43,0	1092					80	36,3	14,5	0,41
DE2425-02/27/02	11U	19,25	489	25	635	19	483	2,5 / 2,5	34,9	886	27,0	686	27,9	709	75	34,0	15,2	0,43
DE2425-02/27/05								2,5 / 5,25	37,6	956					78	35,4	16,4	0,46
DE2425-05/27/05								5,25 / 5,25	40,4	1026					81	36,7	17,6	0,50
DE2430-02/27/02	14U	24,50	622	25	635	19	483	2,5 / 2,5	34,9	886	27,0	686	33,0	838	79	35,8	18,0	0,51
DE2430-02/27/05								2,5 / 5,25	37,6	956					81	36,7	19,4	0,55
DE2430-05/27/05								5,25 / 5,25	40,4	1026					83	37,6	20,8	0,59
DE2442-02/27/02	21U	36,75	933	25	635	19	483	2,5 / 2,5	34,9	886	27,0	686	44,6	1133	103	46,7	24,3	0,69
DE2442-02/27/05								2,5 / 5,25	37,6	956					105	47,6	26,2	0,74
DE2442-05/27/05								5,25 / 5,25	40,4	1026					107	48,5	28,2	0,80
DE2652-02/25/02	26U	45,50	1156	23	584	19	483	2,5 / 2,5	32,5	826	29,0	737	54,6	1387	119	54,0	29,8	0,84
DE2652-02/25/05								2,5 / 5,25	35,3	895					121	54,9	32,3	0,91
DE2652-05/25/05								5,25 / 5,25	38,0	965					123	55,8	34,8	0,99
DE2410-02/35/02 NOUVEAU	3U	5,25	133	33	838	19	483	2,5 / 2,5	43,0	1092	27,0	686	12,3	311	50,0	22,7	8,3	0,24
DE2410-02/35/05 NOUVEAU								2,5 / 5,25	45,8	1163					51,0	23,1	8,8	0,25
DE2410-05/35/05 NOUVEAU								5,25 / 5,25	48,5	1232					52,0	23,6	9,3	0,26
DE2412-02/35/02 NOUVEAU	4U	7,00	178	33	838	19	483	2,5 / 2,5	43,0	1092	27,0	686	14,6	371	53,0	24,0	9,8	0,28
DE2412-02/35/05 NOUVEAU								2,5 / 5,25	45,8	1163					54,0	24,5	10,5	0,30
DE2412-05/35/05 NOUVEAU								5,25 / 5,25	48,5	1232					55,0	25,0	11,1	0,31
DE2414-02/35/02 NOUVEAU	5U	8,75	222	33	838	19	483	2,5 / 2,5	43,0	1092	27,0	686	16,6	422	54,0	24,5	11,2	0,32
DE2414-02/35/05 NOUVEAU								2,5 / 5,25	45,8	1163					56,0	25,4	11,9	0,37
DE2414-05/35/05 NOUVEAU								5,25 / 5,25	48,5	1232					58,0	26,3	12,6	0,36
DE2418-02/35/02 NOUVEAU	7U	12,25	311	33	838	19	483	2,5 / 2,5	43,0	1092	27,0	686	20,6	524	63,0	28,6	13,8	0,39
DE2418-02/35/05 NOUVEAU								2,5 / 5,25	45,8	1163					65,0	29,5	14,7	0,42
DE2418-05/35/05 NOUVEAU								5,25 / 5,25	48,5	1232					67,0	30,4	15,6	0,44
DE2421-02/35/02 NOUVEAU	9U	15,75	400	33	838	19	483	2,5 / 2,5	43,0	1092	27,0	686	24,3	616	71,0	32,2	16,3	0,46
DE2421-02/35/05 NOUVEAU								2,5 / 5,25	45,8	1163					72,0	32,7	17,4	0,49
DE2421-05/35/05 NOUVEAU								5,25 / 5,25	48,5	1232					74,0	33,6	18,4	0,52

* Espace de stabilité réduit - Dispositifs anti-choc spéciaux requis

[1] - Dimensions extérieures couvercle (dim. ext.) = DI couvercle plus 1,25" (3,2cm) par couvercle

[2] - Dimensions incluant nervures de gerbage

[3] - Hauteur hors nervures d'empilement 1,0" (2,5cm)

> CARACTÉRISTIQUES DU SUPERMAC | MAC RACK

> Super MAC™	HAUTEUR DU CHÂSSIS EN U			LONGUEUR DU CHÂSSIS		LARGEUR DU CHÂSSIS		DI COUVERCLE AVANT/ ARRIÈRE [1]	LONGUEUR DIM. EXT. [2]		LARGEUR DIM. EXT. [3]		HAUTEUR DIM. EXT. [4]		POIDS		VOLUME CUBIQUE D'EXPÉDITION	
PIÈCE N°	U	pouces	mm	pouces	mm	pouces	mm	pouces	pouces	mm	pouces	mm	pouces	mm	livres	kg	ft³	m³
SMAC 2109-02/29/02	3U	5,25	133	24	610	19	483	2,2 / 2,2	35,5	902	23,8	603	11,4	289	48	21,8	5,5	0,16
SMAC 2109-02/29/05W								2,2 / 5,2	38,5	978					50	22,7	6,0	0,17
SMAC 2109-05/29/05W								5,2 / 5,2	41,5	1054					52	23,6	6,5	0,18
SMAC 2111-02/29/02	4U	7,00	178	24	610	19	483	2,2 / 2,2	35,5	902	23,8	603	13,1	333	51	23,1	6,4	0,18
SMAC 2111-02/29/05W								2,2 / 5,2	38,5	978					53	24,0	6,9	0,20
SMAC 2111-05/29/05W								5,2 / 5,2	41,5	1054					55	24,9	7,5	0,21
SMAC 2112-02/29/02	5U	8,75	222	24	610	19	483	2,2 / 2,2	35,5	902	23,8	603	14,9	378	53	24,0	7,3	0,21
SMAC 2112-02/29/05W								2,2 / 5,2	38,5	978					55	24,9	7,9	0,22
SMAC 2112-05/29/05W								5,2 / 5,2	41,5	1054					57	25,9	8,5	0,24
SMAC 2116-02/29/02	7U	12,25	311	24	610	19	483	2,2 / 2,2	35,5	902	23,8	603	18,4	467	57	25,9	9,0	0,25
SMAC 2116-02/29/05W								2,2 / 5,2	38,5	978					60	27,2	9,7	0,28
SMAC 2116-05/29/05W								5,2 / 5,2	41,5	1054					62	28,1	10,5	0,30
SMAC 2119-02/29/02	9U	15,75	400	24	610	19	483	2,2 / 2,2	35,5	902	23,8	603	21,9	556	61	27,7	10,7	0,30
SMAC 2119-02/29/05W								2,2 / 5,2	38,5	978					64	29,0	11,6	0,33
SMAC 2119-05/29/05W								5,2 / 5,2	41,5	1054					66	29,9	12,5	0,35
SMAC 2122-02/29/02	11U	19,25	489	24	610	19	483	2,2 / 2,2	35,5	902	23,8	603	25,4	644	66	29,9	12,4	0,35
SMAC 2122-02/29/05W								2,2 / 5,2	38,5	978					69	31,3	13,4	0,38
SMAC 2122-05/29/05W								5,2 / 5,2	41,5	1054					71	32,2	14,5	0,41
SMAC 2128-02/29/02	14U	24,50	622	24	610	19	483	2,2 / 2,2	35,5	902	23,8	603	30,6	778	71	32,2	14,9	0,42
SMAC 2128-02/29/05W								2,2 / 5,2	38,5	978					74	33,6	16,2	0,46
SMAC 2128-05/29/05W								5,2 / 5,2	41,5	1054					77	34,9	17,5	0,49

[1] - Dimensions extérieures couvercle (dim. ext.) = DI couvercle plus 1,3" (3,3 cm) sur couvercles 5,2" (13,2cm) et plus
1,1" (2,8cm) sur couvercles 2,2" (5,6 cm)

[2] - Longueur avec nervures d'empilement, avec poignées métalliques fixées

[3] - Largeur indiquée calculée avec poignées métalliques fixées sur côtés

[4] - Hauteur hors nervures d'empilement 0,44" (1,1 cm)

> MAC Rack™	HAUTEUR DU CHÂSSIS EN U			LONGUEUR DU CHÂSSIS		LARGEUR DU CHÂSSIS		DI COUVERCLE AVANT/ ARRIÈRE [1]	LONGUEUR DIM. EXT. [2]		LARGEUR DIM. EXT. [3]		HAUTEUR DIM. EXT. [4]		POIDS		VOLUME CUBIQUE D'EXPÉDITION	
PIÈCE N°	U	pouces	mm	pouces	mm	pouces	mm	pouces	pouces	mm	pouces	mm	pouces	mm	livres	kg	ft³	m³
MR1907-02/25/02	3U	5,25	133	20	508	19	483	2,2 / 2,2	31,1	789	22,0	559	9,6	244	31	13,9	3,8	0,11
MR1907-02/25/05								2,2 / 4,4	33,6	853					32	14,5	4,1	0,12
MR1907-05/25/05								4,4 / 4,4	36,1	917					33	15,1	4,4	0,13
MR1907-02/29/02	3U	5,25	133	24	610	19	483	2,2 / 2,2	35,1	891	22,0	559	9,6	244	32	14,5	4,3	0,12
MR1907-02/29/05								2,2 / 4,4	37,6	955					33	15,0	4,6	0,13
MR1907-05/29/05								4,4 / 4,4	40,1	1019					34	15,4	4,9	0,14
MR1909-02/25/02	4U	7,00	178	20	508	19	483	2,2 / 2,2	31,1	789	22,0	559	11,4	289	33	15,2	4,5	0,13
MR1909-02/25/05								2,2 / 4,4	33,6	853					35	15,8	4,9	0,14
MR1909-05/25/05								4,4 / 4,4	36,1	917					36	16,3	5,2	0,15
MR1909-02/29/02	4U	7,00	178	24	610	19	483	2,2 / 2,2	35,1	891	22,0	559	11,4	289	35	15,6	5,1	0,14
MR1909-02/29/05								2,2 / 4,4	37,6	955					36	16,2	5,4	0,15
MR1909-05/29/05								4,4 / 4,4	40,1	1019					37	16,9	5,8	0,16
MR1910-02/25/02	5U	8,75	222	20	508	19	483	2,2 / 2,2	31,1	789	22,6	575	13,1	333	36	16,5	5,3	0,15
MR1910-02/25/05								2,2 / 4,4	33,6	853					38	17,1	5,8	0,16
MR1910-05/25/05								4,4 / 4,4	36,1	917					39	17,6	6,2	0,18

> CARACTÉRISTIQUES DU MAC RACK

> MAC Rack™	HAUTEUR DU CHÂSSIS EN U			LONGUEUR DU CHÂSSIS		LARGEUR DU CHÂSSIS		DI COUVERCLE AVANT/ ARRIÈRE [1]	LONGUEUR DIM. EXT. [2]		LARGEUR DIM. EXT. [3]		HAUTEUR DIM. EXT. [4]		POIDS		VOLUME CUBIQUE D'EXPÉDITION	
PIÈCE N°	U	pouces	mm	pouces	mm	pouces	mm	pouces	pouces	mm	pouces	mm	pouces	mm	livres	kg	ft³	m³
MR1910-02/29/02	5U	8,75	222	24	610	19	483	2,2 / 2,2	35,1	891	22,6	575	13,1	333	37	17,0	6,0	0,17
MR1910-02/29/05								2,2 / 4,4	37,6	955					39	17,6	6,5	0,18
MR1910-05/29/05								4,4 / 4,4	40,1	1019					40	18,1	6,9	0,20
MR1913-02/25/02	6U	10,50	267	20	508	19	483	2,2 / 2,2	31,1	789	22,6	575	14,9	378	39	17,8	6,1	0,17
MR1913-02/25/05								2,2 / 4,4	33,6	853					41	18,4	6,5	0,19
MR1913-05/25/05								4,4 / 4,4	36,1	917					42	19,0	7,0	0,20
MR1913-02/29/02	6U	10,50	267	24	610	19	483	2,2 / 2,2	35,1	891	22,6	575	14,9	378	40	18,3	6,8	0,19
MR1913-02/29/05								2,2 / 4,4	37,6	955					42	18,9	7,3	0,21
MR1913-05/29/05								4,4 / 4,4	40,1	1019					43	19,5	7,8	0,22
MR1914-02/25/02	7U	12,25	311	20	508	19	483	2,2 / 2,2	31,1	789	22,6	575	16,6	422	42	19,1	6,8	0,19
MR1914-02/25/05								2,2 / 4,4	33,6	853					43	19,5	7,3	0,21
MR1914-05/25/05								4,4 / 4,4	36,1	917					44	20,0	7,9	0,22
MR1914-02/29/02	7U	12,25	311	24	610	19	483	2,2 / 2,2	35,1	891	22,6	575	16,6	422	42	18,8	7,6	0,22
MR1914-02/29/05								2,2 / 4,4	37,6	955					44	20,1	8,2	0,23
MR1914-05/29/05								4,4 / 4,4	40,1	1019					47	21,3	8,7	0,25
MR1917-02/25/02	9U	15,75	400	20	508	19	483	2,2 / 2,2	31,1	789	22,6	575	20,2	512	46	20,9	8,2	0,23
MR1917-02/25/05								2,2 / 4,4	33,6	853					47	21,3	8,9	0,25
MR1917-05/25/05								4,4 / 4,4	36,1	917					48	21,9	9,5	0,27
MR1917-02/29/02	9U	15,75	400	24	610	19	483	2,2 / 2,2	35,1	891	22,6	575	20,2	512	47	21,3	9,3	0,26
MR1917-02/29/05								2,2 / 4,4	37,6	955					48	21,9	9,9	0,28
MR1917-05/29/05								4,4 / 4,4	40,1	1019					49	22,4	10,6	0,30
MR1921-02/25/02	11U	19,25	489	20	508	19	483	2,2 / 2,2	31,1	789	22,6	575	23,6	600	50	22,6	9,6	0,27
MR1921-02/25/05								2,2 / 4,4	33,6	853					51	23,1	10,4	0,29
MR1921-05/25/05								4,4 / 4,4	36,1	917					52	23,6	11,2	0,32
MR1921-02/29/02	11U	19,25	489	24	610	19	483	2,2 / 2,2	35,1	891	22,6	575	23,6	600	51	23,1	10,8	0,31
MR1921-02/29/05								2,2 / 4,4	37,6	955					52	23,6	11,6	0,33
MR1921-05/29/05								4,4 / 4,4	40,1	1019					53	24,1	12,4	0,35
MR1923-02/25/02	12U	21,00	533	20	508	19	483	2,2 / 2,2	31,1	789	22,6	575	25,4	644	52	23,5	10,3	0,29
MR1923-02/25/05								2,2 / 4,4	33,6	853					53	24,0	11,2	0,32
MR1923-05/25/05								4,4 / 4,4	36,1	917					54	24,6	12,0	0,34
MR1923-02/29/02	12U	21,00	533	24	610	19	483	2,2 / 2,2	35,1	891	22,6	575	25,4	644	53	24,0	11,7	0,33
MR1923-02/29/05								2,2 / 4,4	37,6	955					54	24,6	12,5	0,35
MR1923-05/29/05								4,4 / 4,4	40,1	1019					55	25,1	13,3	0,38
MR1926-02/25/02	14U	24,50	622	20	508	19	483	2,2 / 2,2	31,1	789	22,6	575	28,9	734	56	25,4	11,8	0,33
MR1926-02/25/05								2,2 / 4,4	33,6	853					57	25,7	12,7	0,36
MR1926-05/25/05								4,4 / 4,4	36,1	917					57	25,9	13,7	0,39
MR1926-02/29/02	14U	24,50	622	24	610	19	483	2,2 / 2,2	35,1	891	22,6	575	28,9	734	57	25,9	13,3	0,38
MR1926-02/29/05								2,2 / 4,4	37,6	955					58	26,1	14,2	0,40
MR1926-05/29/05								4,4 / 4,4	40,1	1019					58	26,4	15,2	0,43

[1] - Dimensions extérieures couvercle (dim. ext.) = DI couvercle plus 1,3" (3,3 cm) sur couvercles 4,4" (11,2cm) et plus
1" (2,54cm) sur couvercles 2,2" (5,6 cm)

[2] - Longueur avec nervures d'empilement

[3] - Largeur indiquée calculée avec poignées plastique fixées sur côtés en standard
Conteneurs 3U, 4U et 5U fournis en standard avec poignées acier inoxydable tout autour

[4] - Hauteur hors nervures d'empilement 0,44" (1,1cm)

> BlackBox	HAUTEUR DU CHÂSSIS EN U			LONGUEUR DU CHÂSSIS		LARGEUR DU CHÂSSIS		DI COUVERCLE AVANT/ ARRIÈRE [1]	LONGUEUR DIM. EXT. [2]		LARGEUR DIM. EXT. [4]		HAUTEUR DIM. EXT. [3]		POIDS		VOLUME CUBIQUE D'EXPÉDITION	
PIÈCE N°	U	pouces	mm	pouces	mm	pouces	mm	pouces	pouces	mm	pouces	mm	pouces	mm	livres	kg	ft^3	m^3
BlackBox 3U	3U	5,25	133	24	610	19	483	2,2 / 5,2	38,5	978	24,6	625	11,4	289	42	19,1	6,2	0,18
BlackBox 4U	4U	7,00	178	24	610	19	483	2,2 / 5,2	38,5	978	24,6	625	13,1	333	47	21,3	7,2	0,20
BlackBox 5U	5U	8,75	222	24	610	19	483	2,2 / 5,2	38,5	978	24,6	625	14,9	378	48	21,8	8,2	0,23
BlackBox 7U	7U	12,25	311	24	610	19	483	2,2 / 5,2	38,5	978	24,6	625	18,4	467	51	23,1	10,1	0,29
BlackBox 9U	9U	15,75	400	24	610	19	483	2,2 / 5,2	38,5	978	24,6	625	21,9	556	56	25,4	12,0	0,34
BlackBox 11U	11U	19,25	489	24	610	19	483	2,2 / 5,2	38,5	978	24,6	625	25,4	644	60	27,2	13,9	0,39
BlackBox 14U	14U	24,50	622	24	610	19	483	2,2 / 5,2	38,5	978	24,6	625	30,6	778	66	29,9	16,8	0,48

[1] - Dimensions extérieures couvercle (dim. ext.) = DI couvercle plus 1,3" (3,3 cm) sur couvercles 5,2" (13,2 cm) et plus 1,1" (2,8 cm) sur couvercles 2,2" (5,6 cm)

[2] - Longueur avec nervures de raidissement

[3] - Hauteur hors nervures d'empilement 0,44" (1,1cm)

[4] - Largeur basée sur des mesures prises avec poignées de prise confortable

PRORACK DÉTAILS

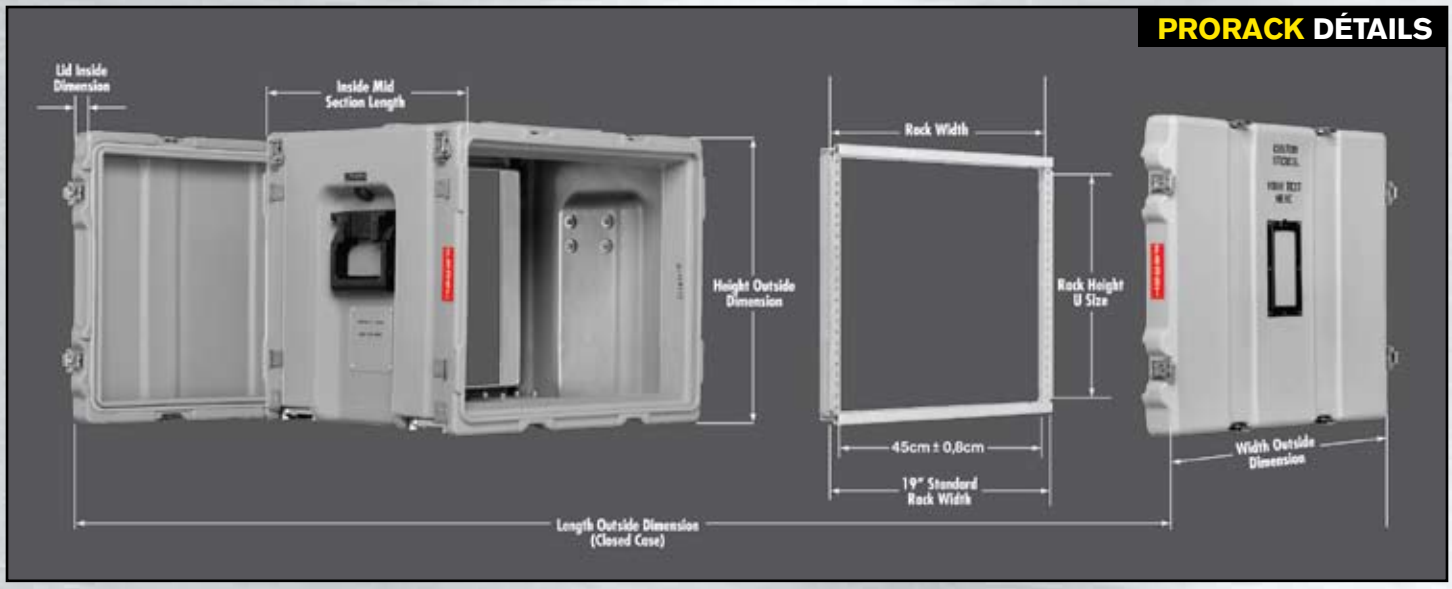

> ProRack	HAUTEUR DUCHÂSSIS EN U			LONGUEUR DU CHÂSSIS		LARGEUR DU CHÂSSIS		DI COUVERCLE AVANT/ARRIÈRE [1]		LONGUEUR DIM. EXT. [2]		LARGEUR DIM. EXT.		HAUTEUR DIM. EXT. [3]		POIDS		VOLUME CUBIQUE D'EXPÉDITION	
PIÈCE N°	U	pouces	mm	pouces	mm	pouces	mm	pouces	mm	pouces	mm	pouces	mm	pouces	mm	livres	kg	ft^3	m^3
PR2008-01/18/01	4U	7,00	177,8	18	457	19	483	1,81	46	22	559	22,4	568	11,3	286	20,9	9,5	3,2	0,09
PR2008-01/18/01	6U	10,50	266,7	18	457	19	483	1,81	46	22	559	22,4	568	14,8	375	23,9	10,8	4,2	0,12
PR2008-01/18/01	8U	14,00	355,6	18	457	19	483	1,81	46	22	559	22,4	568	18,3	464	27,3	12,4	5,2	0,15
PR2008-01/18/01	14U	24,50	622,3	18	457	19	483	1,81	46	22	559	22,4	568	28,0	711	36,3	16,5	8,0	0,23

[1] - Dimensions extérieures couvercle (dim. ext.) = DI couvercle plus 0,2" (0,5cm) par couvercle

[2] - Longueur avec nervures d'empilement

[3] - Hauteur hors nervures d'empilement 0,5" (1,3cm)

Écarts de longueur de châssis basés sur cadre non anti-choc – « Le cadre de châssis de 17" est obtenu uniquement si vous achetez un cadre de châssis supplémentaire pour l'arrière du conteneur. La longueur de châssis de 17" peut varier, car il ne s'agit pas d'un châssis anti-choc. »

> DES EXPERTS EN SOLUTIONS STANDARD ET PERSONNALISÉES

Nous savons pertinemment qu'un conteneur ne doit pas se contenter d'être beau. Il doit aussi résister en toutes situations sans mettre votre matériel en danger. En effet, votre équipement est bien davantage qu'une simple trousse à outils : il est essentiel à votre profession. Depuis 1954, les conteneurs Peli-Hardigg™ sont conçus pour survivre aux environnements les plus extrêmes sur Terre, du Sahara à l'Antarctique. Nos conteneurs peuvent supporter des chutes, des coups et des immersions répétés, tandis que nos robustes montages sur bâti de qualité aéronautique et nos modèles de coque brevetés font tampon entre votre matériel et toute interférence éventuelle. Aucun autre conteneur de protection de l'industrie n'offre l'aspect ni les performances que nous mettons à votre disposition pour la sauvegarde de vos équipements vitaux et coûteux.

Même si les conteneurs Peli-Hardigg™ offrent la plus large gamme de configurations et de tailles standard de l'industrie des conteneurs, de nombreux systèmes d'équipements scientifiques, industriels, militaires et commerciaux requièrent des solutions personnalisées.

Si notre sélection de conteneurs ne correspond pas exactement à vos besoins, nous concevrons un modèle personnalisé pour pleinement vous satisfaire. Contactez-nous à l'adresse suivante : www.pelihardigg.co.uk ou www.pelihardigg.eu, ou appelez-nous au +33 1 48 13 15 50 / +44 (0) 1233 895895,

SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE AUTONOME

TORCHES

PELI ET VALISES PELI STORM

MICRO-CONTENEURS

PRODUITS SPÉCIALISÉS

> RENSEIGNEZ-VOUS SUR LES PRODUITS PELI SUR WWW.PELI.COM

Notre réussite dépend de la vôtre, c'est pourquoi nous mettons un point d'honneur à mettre au point les meilleurs produits pour la mission à remplir. Nos produits s'étendent des torches capables d'éclairer les endroits les plus sombres et les dangereux du monde aux conteneurs de protection des équipements fragiles dans les environnements les plus extrêmes.

SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE AVANCÉES

- Torches de sécurité agréées pour zones dangereuses
- Torches tactiques pour usages militaire et de maintien de l'ordre
- Torches spécialisées pour opérations anti-incendie et de sauvetage
- Torches submersibles pour plongée

SOLUTIONS DE CONTENEURS ET DE PRODUITS SPÉCIALISÉS

- Conteneurs étanches à l'eau en conditions d'extrême humidité
- Conteneurs longs pour usages militaire et de maintien de l'ordre
- Solutions d'organisation et d'ordinateurs portables spécialisées pour missions hors site
- Micro-conteneurs de protection pour l'électronique léger
- Produits spécialisés pour solutions d'organisation et d'espace de travail portatives

GARANTIE D'EXCELLENCE DE PELI

Les produits de Peli Products S.L.U. sont garantis contre la casse et les défauts de fabrication. L'étanchéité à l'eau des valises Peli™ moulées par injection est garantie jusqu'à une profondeur de 1 mètre pendant 30 minutes (IP 67), sauf stipulation contraire, et à condition qu'elles soient correctement fermées avec le joint torique en place et en parfait état. La responsabilité de Peli s'applique uniquement à la valise, et non à son contenu ou à la mousse. Cette garantie ne couvre pas les ampoules ni les batteries (alcalines ou rechargeables) des torches. Toute responsabilité, qu'elle soit expresse ou implicite, est limitée au remplacement du produit. Cette garantie sera considérée comme nulle si le produit Peli a fait l'objet d'un usage excessif en dehors de l'usure et de la déchirure normales et raisonnables. Cette garantie ne couvre pas les morsures de requin, les attaques d'ours ni les dommages causés par des enfants de moins de 5 ans.

La garantie ne couvre pas les produits moulés Roto. Voir www.peli.com pour les détails.

États-Unis

ÉTATS-UNIS ET INTERNATIONAL SIÈGE SOCIAL
23215 Early Avenue
Torrance, CA 90505 USA
Tél. : 310.326.4700
800.473.5422 (hors CA)
Fax : 310.326.3311

DEERFIELD
PELI HARDIGG CASES
SIÈGE SOCIAL ÉTATS-UNIS
147 North Main Street
South Deerfield, MA 01373
Tél. : (800) 542-7344
Fax : (413) 665-8330
www.peli.com

EMEA

POUR TOUTE INFORMATION SUR LES TORCHES ET LES CONTENEURS PELI EN EUROPE : SIÈGE SOCIAL EUROPE, MOYEN-ORIENT & AFRIQUE
PELI PRODUCTS, S.L.U.
c/ Casp, 33-B Pral.
08010 • Barcelone, Espagne
Tél. : +34 934 674 999
Fax : +34 934 877 393
www.peli.com

FRANCE
PELI PRODUCTS FRANCE S.A.S.
487 rue Léopold Le Hon
01000 • Bourg en Bresse, France
Tél. : +33 4 74 22 80 40
Fax : +33 4 74 22 09 34
www.peli.com

ALLEMAGNE
PELI PRODUCTS GERMANY GmbH
Graf-Adolf-Platz 15
40213 • Düsseldorf, Allemagne
Tél. : +49 (0) 211 882 42 401
Fax : +49 (0) 211 882 42 200
www.peli.com

ADVANCED AREA LIGHTING GROUP (AALG)
PELI AALG LTD.
4 Chater Court
Halifax Drive • Market Deeping
Peterborough PE6 8AH, Royaume-Uni
Tél. : +44 (0) 1778 349000
Fax : +44 (0) 1778 349004
aalg.peli.com

ÉMIRATS ARABES UNIS
PELICAN PRODUCTS
MIDDLE EAST FZE
P.O. Box 10559 • Ras Al Khaimah
Émirats Arabes Unis
Tél. : +971 (0) 7 2076282
Fax : +971 (0) 7 2076283

* Nous avons également des bureaux au Canada, au Japon, en Chine et en Australie.

POUR TOUTE INFORMATION SUR LES CONTENEURS PELI STORM ET PELI HARDIGG EN EUROPE

CENTRE FRANÇAIS DE VALISES PELI-HARDIGG
103-105, rue Charles Michels
Bât.C
93200 Saint-Denis
FRANCE
Tél. : + 33 1 48 13 15 50

PELI-HARDIGG UK CASE CENTER
Unit 4, Brookfield Industrial Estate
Leacon Road
Ashford Kent TN23 4TU
Tél. : +44 (0) 1233 895895

www.pelihardigg.co.uk
www.pelihardigg.eu

©2010 Peli Products, S.L.U. Toutes les marques et tous les logos ici présents sont des marques déposées et non déposées de Peli Products, S.L.U. et d'autres fabricants.
Pièce N° 0030-RMC-002E MAR/10

MEMBRE DU GICAT