PELI™

PELI™ HARDIGG CASES™

> RACK CASES: ПРЕВОСХОДНАЯ ЗАЩИТА ХРУПКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

> ЗАЩИТА ВЫСШЕЙ СТЕПЕНИ ДЛЯ ХРУПКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Контейнеры Peli-Hardigg™ известны во всем мире как самая прочная и надежная защитная тара, существующая на сегодняшний день для профессионалов различных областей. Применение новейших технологий дизайна и жесткие испытания позволяют нам создавать упаковку, гарантирующую полную сохранность экстренно необходимого, хрупкого и дорогостоящего оборудования. Контейнеры Peli-Hardigg™ Rackmount способны выдержать многократные падения, удары и погружения в воду, сохраняя содержимое в безопасности. Ничто не защищает электронное оборудование лучше, чем контейнеры Peli-Hardigg™. В нашей гамме Вы найдете продукцию разного предназначения: от контейнеров для самого хрупкого оборудования Classic Rack и SuperMAC (с опцией выдвижной рэковой стойки), до компактных контейнеров MAC Rack и ProRack. Компания Peli-Hardigg™ найдет решение любых задач, связанных с защитой и транспортировкой Вашего оборудования. Все контейнеры Peli-Hardigg™ Rackmount произведены методом ротационного литья и имеют высокопрочный корпус, выдерживающий многократные падения и эксплуатацию в самых экстремальных условиях.

компьютеризированные испытания на падение проводятся в нашей лаборатории в Ю. Дирфильде, штат Массачусетс.

> ВСЕ РЭКОВЫЙ КОНТЕЙНЕРЫ «PELI HARDIGG”

Уплотнительное кольцо на линии разъема прилито в паз по краю крышки, прижимается специальным выступом на корпусе контейнера, сохраняет свое положение после удара

Конструкция замка с эксцентриком на стыковых точках помогают правильно распределить вес по стенке контейнера

Прилитые ребра на крышке контейнера плотно входят в пазы на днище другого контейнера для безопасного штабелирования

Запатентованные замки блокируют крышку от сдвига при ударе и минимизируют нагрузку на металлические элементы.

Амортизаторы защищают хрупкое оборудование от воздействия вибрации и ударов

Стойкий цвет, не подверженный воздействию внешних факторов

Прилитые ребра жесткости придают дополнительную прочность

Брызго-защищенный– возможность полной герметизации (опция)

Монолитные крышка и корпус контейнера

Запатентованные Peli-Hardigg комфортабельные широкие ручки Comfort Grip Handles™ используются в большинстве контейнеров.

Края и углы контейнеров (наиболее уязвимые участки) утолщены на 10-20 %.

Превосходит требования Международной Ассоциации воздушного транспорта (ATA), Спецификация 300, Категория I

Углубленные замки защищены от внешних ударов

Термостойкий сплав алюминия 6061 – T6, используемый в авиации, обеспечивает оптимальное соотношение прочность - вес

Разработано в соответствии с ANSI/EIA-310-C – универсальная система отверстий в Рэковой стойке.

Прессовая посадка рамы на пружинные штифты в каждом углу обеспечивает максимальную прочность конструкции

ТОЛЬКО BLACKBOX

стандартно поставляется со стальной рэковой стойкой.

> УРОВЕНЬ ХРУПКОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ В G ЕДИНИЦАХ

Хрупкость оборудования, как правило, выражается в «G»единицах. 1 G единица равна силе притяжения, с которой Земля действует на тело. Чем больше G единиц необходимо для того, чтобы сломать предмет или оборудование, тем меньшая защита от вибрации и ударов ему необходима. Например, чтобы сломать предмет с хрупкостью 20 G, к нему необходимо применить силу в 20 раз больше, чем сила земного притяжения. Уровень хрупкости инструментов или деталей оборудования обычно определяется с помощью лабораторных тестов.

> ВЫБОР ПОДХОДЯЩЕГО КОНТЕЙНЕРА RACKMOUNT

Среди контейнеров Peli Вы всегда сможете подобрать наиболее практичную модель для защиты и транспортировки оборудования любой хрупкости. Эта страница нашего каталога поможет Вам подобрать необходимые параметры для правильного выбора нужного Вам контейнера.

- *Если Вам необходим контейнер для оборудования весом свыше 150 кг, пожалуйста, свяжитесь с нами, для адоптации уже существующих моделей либо создания индивидуального контейнера.*

УРОВЕНЬ ХРУПКОСТИ G	Classic Rack™ EXTREME DUTY ULTRA FRAGILE	SuperMAC™ MEDIUM DUTY MODERATE FRAGILE	MAC Rack™ MEDIUM DUTY MODERATE FRAGILE	Blackbox LIGHT / MEDIUM DUTY SEMI FRAGILE	ProRack™ LIGHT DUTY SEMI FRAGILE
G	15-30	40-70	50-80	40-80	80-120
ШКАЛА УРОВНЯ ХРУПКОСТИ G	Защита повышенной степени ОЧЕНЬ ХРУПКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	Защита средней степени ОБОРУДОВАНИЕ СРЕДНЕЙ ХРУПКОСТИ	Защита средней степени ОБОРУДОВАНИЕ СРЕДНЕЙ ХРУПКОСТИ	Защита низкой/ средней степени ПОЛУХРУПКОЕ ОБОРУДОВНИЕ	Защита низкой степени ПОЛУХРУПКОЕ ОБОРУДОВНИЕ

Classic Rack™

ЗАЩИТА ПОВЫШЕННОЙ СТЕПЕНИ *ОЧЕНЬ ХРУПКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ*

УРОВЕНЬ ХРУПКОСТИ **G : 15-30**

> ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО В ЗАЩИТЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Сверхпрочные ротационные Кейсы-контейнеры Classic Rack неоднократно демонстрировали максимальную прочность, защищая самое хрупкое оборудование от повреждений во время транспортировки.
Наши высокоточные эластомерные амортизаторы обеспечивают максимальную защиту сверх хрупкого оборудования от ударов и вибрации - ничто не защитит Ваше оборудование лучше, чем Classic Rack от Peli-Hardigg™. Это доказано многолетней практикой.

> ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- *Идеально подходит для хрупкого оборудования, которому необходима наивысшая степень защиты. Самый широкий выбор размеров.*
- *Индивидуально подобранные для каждого оборудования амортизаторы смягчают удары и вибрацию и пропускают воздух для охлаждения функционирующего оборудования.*
- *защищает оборудование весом от 9 до 150 кг.*
- *Углубленные оцинкованные хромированные элементы выдерживают жесткую эксплуатацию и придают дополнительную прочность конструкции.*
- *Демонтаж стойки не требует инструментов*

> ПРИМЕНЕНИЕ

- *Контрольно-измерительное оборудование.*
- *Электро-механическое оборудование.*
- *Медико-биологическое диагностическое оборудование, запоминающие устройства.*
- *Оборудование для климатического мониторинга.*
- *Коммуникационное / телекоммуникационное оборудование.*
- *Лабораторное оборудование.*
- *Аэрокосмическое оборудование.*
- *Серверы, приборы планирования боевого задания.*
- *Оборудования для контроля и управления.*
- *Авиационные тренажеры.*

Амортизаторы и рек стойка в разрезе

Амортизаторы защищают оборудование от вибрации и ударов. Размеры амортизаторов варьируются, в зависимости от необходимой степени защиты, от очень хрупкого оборудования до более прочной электроники и могут выдерживать ударную нагрузку от 15 до 120 Гц.

**** дизайн рэковой стойки может быть изменен.***

SuperMAC™

ЗАЩИТА СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ
ОБОРУДОВАНИЕ СРЕДНЕЙ ХРУПКОСТИ

УРОВЕНЬ ХРУПКОСТИ **G : 40-70**

> КОМПАКТНЫЙ МОБИЛЬНЫЙ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ, МОНТИРУЕМОГО В РЭК-СТОЙКУ

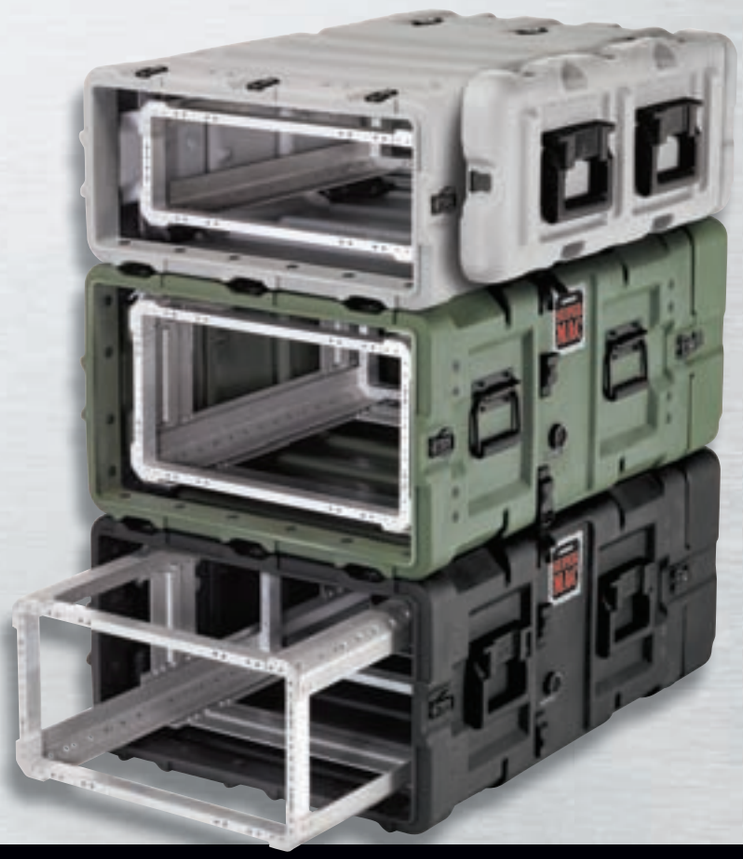

SuperMAC ™- это самый компактный контейнер с выдвижной рэк стойкой, что упрощает процедуру полевого развертывания и интеграцию оборудования. Инновационный дизайн SuperMAC позволяет оптимально использовать каждый полезный см внутри кейса: там достаточно пространства как для оборудования, так и для укладки кабеля. Контейнер предназначен для оборудования средней хрупкости. Выдвижные рэк стойки (опция) открываются также легко, как обычные ящики, обеспечивая легкий доступ к оборудованию. Чувствительное электронное оборудование, установленное в контейнер SuperMAC выдержит регулярные падения, вибрацию и воздействие других факторов окружающей среды.

> ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- *Шагреневая поверхность против скольжения во время транспортировки и штабелирования.*
- *Запатентованные комфортные ручки для более удобной переноски.*
- *Долговечные и надежные углубленные металические элементы из черного кобальта.*
- *Ширина 61см – возможность расположения 2х контейнеров бок о бок в большинство специализированных транспортных средств.*
- *Цельно литые ребра на поверхности кейса для безопасного штабелирования.*
- *Защита оборудования весом от 9 до 90 кг.*
- *Патент на дизайн амортизаторов (оформляется).*
- *Замки для рэк стойки Lock 'N Load™, - быстрая система блокировки выдвижной стойки во время транспортировки.*
- *Прилитые крепления для крышки на стенке контейнера.*
- *Замки для надежного сцепления кейсов между собой для штабелирования и транспортировки.*

> ПРИМЕНЕНИЕ

- *Полевое оборудование.*
- *Пульты управления и приборные панели.*
- *Радары и СВЧ антенны.*
- *Источники питания.*
- *Коммуникационное / телекоммуникационное оборудование.*

MAC Rack™

ЗАЩИТА СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ
ОБОРУДОВАНИЕ СРЕДНЕЙ ХРУПКОСТИ

УРОВЕНЬ ХРУПКОСТИ **G:50-80**

> КОМПАКТНЫЕ, ЛЕГКИЕ И УДАРОПРОЧНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

В компактных и легковесных контейнерах MAC Rack с большей эффективностью использован внутренний объем, благодаря чему они являются лучшим выбором для работы и перевозки в условиях ограниченного пространства. Рамка и рэковая стойка в контейнерах MaC Rack изготовлены из тех же материалов и имеют те же ударопрочные свойства, что и у Classic Rack, но свободное пространство между рамкой и стенками кейса меньше. Во время транспортировки или работы оборудование или прибор, встроенные в этот контейнер, полностью защищены от ударов, вибрации, влажности и любого другого внешнего воздействия. Для полной мобильности 5-ти дюймовые крышки оснащены колесиками. Если для Вас важна и компактность и защита – контейнеры MAC Rack это то, что Вам необходимо.

> ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- *Компактный размер и легкий вес.*
- *Амортизаторы, сконструированные для оборудования весом от 9 до 90кг смягчают ударную и вибрационную нагрузку, одновременно пропуская воздух для охлаждения функционирующего оборудования.*
- *Долговечные и надежные углубленные металические элементы из черного кобальта.*
- *Запатентованные комфортные ручки для более удобной переноски.*
- *5-ти дюймовые крышки оснащены колесиками.*

> ПРИМЕНЕНИЕ

- *Тестовое и измерительное оборудование*
- *Полевое оборудование*
- *Источник питания*
- *Радары и СВЧ антенны*
- *Пульты и панели управления*
- *Коммуникационное / телекоммуникационное оборудование.*

> ЛЕГКИЙ ВЕС И КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР

Эти легкие и компактные контейнеры с двумя съемными крышками обеспечивают защиту низкой и средней степени и отличаются от контейнеров конкурентов усовершенствованным противоударным исполнением. Высококачественный материал корпуса и прочная стальная рэк стойка – залог лидерства компании Pelican-Hardigg в данной отрасли. Если Вам необходим экономичный, но в тоже время качественный и прочный контейнер, BlackBox – это решение для Вас.

> ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- *Компактный размер и легкий вес.*
- *Амортизаторы, изолирующие оборудование на 2 дюйма от стенок контейнера.*
- *Цельно литые ребра на поверхности кейса для безопасного штабелирования.*
- *Долговечные прочные металические замки.*
- *Запатентованные комфортные ручки для более удобной переноски.*
- *Автоматический атмосферный клапан.*
- *Два краевых колесика.*
- *Воздухонепроницаемый, водонепроницаемый.*

> ПРИМЕНЕНИЕ

- *Аудио/Видео рекодеры и системы обработки данных*
- *Система спутниковой связи*
- *Система радиосвязи*
- *Системы регистрации сейсмических данных*
- *Оборудование для климатического мониторинга*

ProRack™

ЗАЩИТА НИЗКОЙ СТЕПЕНИ
ПОЛУХРУПКОЕ ОБОРУДОВНИЕ

УРОВЕНЬ ХРУПКОСТИ **G : 80-120**

> ЗАЩИТА ОБОРУДОВАНИЯ С МИНИМАЛЬНЫМ ФОРМ-ФАКТОРОМ

ProRack - это легкий, компактный контейнер, предоставляющий доступ к оборудованию с фронтальной и задней стороны, но не имеющий систему амортизаторов. Для большего удобства мы разработали следующие аксессуары: фиксирующие замки для сцепления кейсов при перевозке и штабелировании, комплект съемных колес или втулки с резьбой для установки дополнительного оборудования. Это самый прочный из всех компактных контейнеров, защищающий от воздействия внешних факторов.

> ОСОБЕННОСТИ

- ***Рэк-стойка из авиационного алюминия глубиной 18" установлена без амортизаторов.***
- ***Компактный размер и легкий вес.***
- ***Максимальный допустимый вес оборудования до 34 кг.***

> ПРИМЕНЕНИЕ

- *Радиооборудование и усилители.*
- *Полухрупкое медицинское и тестовое оборудование.*

Вода в капсуле на корпусе кейса показывает инженерам силу вибрации, примененную к кейсу. Вода в идентичной капсуле прикрепленной к оборудованию спокойна (технология амортизации не применяется в контейнерах ProRack).


Съемные колеса ■ *(также возможно для ProRack)*


Краевые ролики


Отделение для колес в крышке

Широкие ручки Comfort Grip (металл. или пластик.)

Дополнительные металлические ручки

Держатель ■ *для документов (также возможно для ProRack)*

Именная табличка ■ *(также возможно для ProRack)*



■ *Этикетки на Фронтальную сторону (также возможно для ProRack)*

Наклейки стандартные

Персонализированное ■ *нанесение по трафарету (также возможно для ProRack)*

Воздухо / Водо- ■ *нипроницаемость (также возможно для ProRack)*

Фиксирующая защелка

Индикатор влажности

Крепления для крышки

Карман в крышку на молнии

Сварные кольца для подъема и крепления контейнера

Набор Ножек для стола/стула


Тросс с навесным замком (4 штуки в наборе)

Выдвижная Rack-стойка

Маталлические ручки (светлые или черные пассивированные)

Рамка шире на 1/8" (2,5/20см)


Фиксированная нижняя опора (вид с низу)

Регулируемая вертикальная подпорка

Регулируемая горизонтальная подпорка

■ *Лицевая панель (также возможно для ProRack)*

Выдвижные ящики ■ *(также возможно для ProRack)*

Поднос для клавиатуры

Выдвижные рельсы (вместимость 85#)

> ProRack Options ■ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АККСЕССУАРЫ


Полка

Крепежи из нержавейки (помимо стандартных оцинкованных)


Клемма с дополнительной резьбой


Фиксирующие защелки

Задняя Rack-стойка (вид сзади)

Полки выдвижные и фиксированные

Набор ■ шурупов с гайками (50 шт.) (также возможно для ProRack)

> ЦВЕТА ДЛЯ РЭКОВЫХ КОНТЕЙНЕРОВ (ОПЦИЯ)

	Серый – 133 Fed Std# 26270		Песочный – 250 Fed Std# 20372		Голубой – 135(lt) Pantone# 292U		Белый – 132 Fed Std# 27925		Желтый – 136 Pantone# 012U		Зеленый – 138(forest) Fed Std# 24052		Оранж. – 134 Fed Std# 12197
	Желтый – 131 Fed Std# 23538		Бордо – 197 Pantone# 202U		Синий – 101(dk) Fed Std# 25052		Черный – 032 Fed Std# 27040		Красный – 130 Fed Std# 21105		Хаки – 137 Fed Std# 34096		Пурпур. – 129 Pantone# 245U

Примечание: Некоторые аксессуары не доступны для определенных размеров контейнеров. Доступность аксессуаров может варьироваться по усмотрению производителя. Печатные изображения аксессуаров и цветов могут быть незначительно искажены.

ЧЕРТЕЖ CLASSIC RACK, SUPERMAC, И MAC RACK

> Classic Rack™	ВЫСОТА РАМКИ			ДЛИНА РАМКИ		ШИРИНА РАМКИ		ГЛУБИНА КРЫШКИ, ФРОНТАЛЬНАЯ/ ЗАДНЯЯ [1]	ДЛИНА O.D. 2 [2]		ШИРИНА O.D. 4		ВЫСОТА O.D. 3 [3]		ВЕС		ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ	
МОДЕЛЬ	Unit	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	фунт	кг	фут³	м³
DE2410-02/24/02								2.5 / 2.5	32.0	813					43	19.5	6.1	0.17
DE2410-02/24/05	3U	5.25	133	20	508	19	483	2.5 / 5.25	34.8	883	27.0	686	12.3	311	44	20.0	6.7	0.19
DE2410-05/24/05								5.25 / 5.25	37.5	953					45	20.4	7.2	0.20
DE2412-02/24/02								2.5 / 2.5	32.0	813					50	22.7	7.3	0.21
DE2412-02/24/05	4U	7.00	178	20	508	19	483	2.5 / 5.25	34.8	883	27.0	686	14.6	371	51	23.1	7.9	0.22
DE2412-05/24/05								5.25 / 5.25	37.5	953					52	23.6	8.6	0.24
DE2414-02/24/02								2.5 / 2.5	32.0	813					52	23.6	8.3	0.24
DE2414-02/24/05	5U	8.75	222	20	508	19	483	2.5 / 5.25	34.8	883	27.0	686	16.6	422	54	24.5	9.0	0.26
DE2414-05/24/05								5.25 / 5.25	37.5	953					56	25.4	9.7	0.28
DE2414-02/27/02								2.5 / 2.5	34.9	886					53	24.0	9.1	0.26
DE2414-02/27/05	5U	8.75	222	25	635	19	483	2.5 / 5.25	37.6	956	27.0	686	16.6	422	55	24.9	9.8	0.28
DE2414-05/27/05								5.25 / 5.25	40.4	1026					57	25.9	10.5	0.30
DE2416-02/24/02								2.5 / 2.5	32.0	813					56	25.4	9.3	0.26
DE2416-02/24/05	6U	10.50	267	20	508	19	483	2.5 / 5.25	34.8	883	27.0	686	18.6	473	57	25.9	10.1	0.29
DE2416-05/24/05								5.25 / 5.25	37.5	953					59	26.8	10.9	0.31
DE2416-02/27/02								2.5 / 2.5	34.9	886					57	25.9	10.1	0.29
DE2416-02/27/05	6U	10.50	267	25	635	19	483	2.5 / 5.25	37.6	956	27.0	686	18.6	473	59	26.8	10.9	0.31
DE2416-05/27/05								5.25 / 5.25	40.4	1026					60	27.2	11.7	0.33
DE2418-02/20/02								2.5 / 2.5	27.5	699					59	26.8	8.9	0.25
DE2418-02/20/05	7U	12.25	311	18	457	19	483	2.5 / 5.25	30.3	768	27.0	686	20.6	524	61	27.7	9.7	0.28
DE2418-05/20/05								5.25 / 5.25	33.0	838					63	28.6	10.6	0.30
DE2418-02/27/02								2.5 / 2.5	34.9	886					60	27.2	11.2	0.32
DE2418-02/27/05	7U	12.25	311	25	635	19	483	2.5 / 5.25	37.6	956	27.0	686	20.6	524	62	28.1	12.1	0.34
DE2418-05/27/05								5.25 / 5.25	40.4	1026					64	29.0	13.0	0.37
DE2421-02/27/02								2.5 / 2.5	34.9	886					70	31.8	13.2	0.37
DE2421-02/27/05	9U	15.75	400	25	635	19	483	2.5 / 5.25	37.6	956	27.0	686	24.3	616	71	32.2	14.3	0.40
DE2421-05/27/05								5.25 / 5.25	40.4	1026					73	33.1	15.3	0.43

> CLASSIC RACK СПЕЦИФИКАЦИЯ

> Classic Rack™	ВЫСОТА РАМКИ			ДЛИНА РАМКИ		ШИРИНА РАМКИ		ГЛУБИНА КРЫШКИ, ФРОНТАЛЬНАЯ/ ЗАДНЯЯ [1]	ДЛИНА O.D. 2 [2]		ШИРИНА O.D. 4		ВЫСОТА O.D. 3 [3]		ВЕС		ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ	
МОДЕЛЬ	Unit	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	фунт	кг	фут³	м³
* DE2121-02/18/02								2.5 / 2.5	25.5	648					47	21.3	8.6	0.24
* DE2121-02/18/05	10U	17.50	445	17	432	19	483	2.5 / 5.25	28.3	718	24.0	610	24.3	616	49	22.2	9.5	0.27
* DE2121-05/18/05								5.25 / 5.25	31.0	787					51	23.1	10.4	0.30
* DE2121-02/30/02								2.5 / 2.5	37.5	953					76	34.5	12.6	0.36
* DE2121-02/30/05	10U	17.50	445	28	711	19	483	2.5 / 5.25	40.3	1022	24.0	610	24.3	616	78	35.4	13.6	0.38
* DE2121-05/30/05								5.25 / 5.25	43.0	1092					80	36.3	14.5	0.41
DE2425-02/27/02								2.5 / 2.5	34.9	886					75	34.0	15.2	0.43
DE2425-02/27/05	11U	19.25	489	25	635	19	483	2.5 / 5.25	37.6	956	27.0	686	27.9	709	78	35.4	16.4	0.46
DE2425-05/27/05								5.25 / 5.25	40.4	1026					81	36.7	17.6	0.50
DE2430-02/27/02								2.5 / 2.5	34.9	886					79	35.8	18.0	0.51
DE2430-02/27/05	14U	24.50	622	25	635	19	483	2.5 / 5.25	37.6	956	27.0	686	33.0	838	81	36.7	19.4	0.55
DE2430-05/27/05								5.25 / 5.25	40.4	1026					83	37.6	20.8	0.59
DE2442-02/27/02								2.5 / 2.5	34.9	886					103	46.7	24.3	0.69
DE2442-02/27/05	21U	36.75	933	25	635	19	483	2.5 / 5.25	37.6	956	27.0	686	44.6	1133	105	47.6	26.2	0.74
DE2442-05/27/05								5.25 / 5.25	40.4	1026					107	48.5	28.2	0.80
DE2652-02/25/02								2.5 / 2.5	32.5	826					119	54.0	29.8	0.84
DE2652-02/25/05	26U	45.50	1156	23	584	19	483	2.5 / 5.25	35.3	895	29.0	737	54.6	1387	121	54.9	32.3	0.91
DE2652-05/25/05								5.25 / 5.25	38.0	965					123	55.8	34.8	0.99
DE2410-02/35/02 NEW								2.5 / 2.5	43.0	1092					50.0	22.7	8.3	0.24
DE2410-02/35/05 NEW	3U	5.25	133	33	838	19	483	2.5 / 5.25	45.8	1163	27.0	686	12.3	311	51.0	23.1	8.8	0.25
DE2410-05/35/05 NEW								5.25 / 5.25	48.5	1232					52.0	23.6	9.3	0.26
DE2412-02/35/02 NEW								2.5 / 2.5	43.0	1092					53.0	24.0	9.8	0.28
DE2412-02/35/05 NEW	4U	7.00	178	33	838	19	483	2.5 / 5.25	45.8	1163	27.0	686	14.6	371	54.0	24.5	10.5	0.30
DE2412-05/35/05 NEW								5.25 / 5.25	48.5	1232					55.0	25.0	11.1	0.31
DE2414-02/35/02 NEW								2.5 / 2.5	43.0	1092					54.0	24.5	11.2	0.32
DE2414-02/35/05 NEW	5U	8.75	222	33	838	19	483	2.5 / 5.25	45.8	1163	27.0	686	16.6	422	56.0	25.4	11.9	0.37
DE2414-05/35/05 NEW								5.25 / 5.25	48.5	1232					58.0	26.3	12.6	0.36
DE2418-02/35/02 NEW								2.5 / 2.5	43.0	1092					63.0	28.6	13.8	0.39
DE2418-02/35/05 NEW	7U	12.25	311	33	838	19	483	2.5 / 5.25	45.8	1163	27.0	686	20.6	524	65.0	29.5	14.7	0.42
DE2418-05/35/05 NEW								5.25 / 5.25	48.5	1232					67.0	30.4	15.6	0.44
DE2421-02/35/02 NEW								2.5 / 2.5	43.0	1092					71.0	32.2	16.3	0.46
DE2421-02/35/05 NEW	9U	15.75	400	33	838	19	483	2.5 / 5.25	45.8	1163	27.0	686	24.3	616	72.0	32.7	17.4	0.49
DE2421-05/35/05 NEW								5.25 / 5.25	48.5	1232					74.0	33.6	18.4	0.52

* Сокращенное вспомогательное пространство – Требуются специальные амортизаторы

[1] - Внешний Размер Крышки = Внутренний Размер Крышки плюс 1,3" на 5,2"крышке и плюс 1,1" на 2,2" крышке

[2] - Длина, включает ребра жесткости

[3] - Высота без ребра жесткости 1" (2,5см)

> SUPERMAC I MAC RACK СПЕЦИФИКАЦИЯ

> Super MAC™	ВЫСОТА СТОЙКИ			ДЛИНА СТОЙКИ		ШИРИНА СТОЙКИ		ГЛУБИНА КРЫШКИ, ФРОНТАЛЬНАЯ/ ЗАДНЯЯ [1]	ДЛИНА O.D. 2 [2]		ШИРИНА O.D. 4		ВЫСОТА O.D. 3 [3]		ВЕС		ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ	
МОДЕЛЬ	Unit	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	Фунт	кг	фут³	м³
SMAC 2109-02/29/02								2.2 / 2.2	35.5	902					48	21.8	5.5	0.16
SMAC 2109-02/29/05W	3U	5.25	133	24	610	19	483	2.2 / 5.2	38.5	978	23.8	603	11.4	289	50	22.7	6.0	0.17
SMAC 2109-05/29/05W								5.2 / 5.2	41.5	1054					52	23.6	6.5	0.18
SMAC 2111-02/29/02								2.2 / 2.2	35.5	902					51	23.1	6.4	0.18
SMAC 2111-02/29/05W	4U	7.00	178	24	610	19	483	2.2 / 5.2	38.5	978	23.8	603	13.1	333	53	24.0	6.9	0.20
SMAC 2111-05/29/05W								5.2 / 5.2	41.5	1054					55	24.9	7.5	0.21
SMAC 2112-02/29/02								2.2 / 2.2	35.5	902					53	24.0	7.3	0.21
SMAC 2112-02/29/05W	5U	8.75	222	24	610	19	483	2.2 / 5.2	38.5	978	23.8	603	14.9	378	55	24.9	7.9	0.22
SMAC 2112-05/29/05W								5.2 / 5.2	41.5	1054					57	25.9	8.5	0.24
SMAC 2116-02/29/02								2.2 / 2.2	35.5	902					57	25.9	9.0	0.25
SMAC 2116-02/29/05W	7U	12.25	311	24	610	19	483	2.2 / 5.2	38.5	978	23.8	603	18.4	467	60	27.2	9.7	0.28
SMAC 2116-05/29/05W								5.2 / 5.2	41.5	1054					62	28.1	10.5	0.30
SMAC 2119-02/29/02								2.2 / 2.2	35.5	902					61	27.7	10.7	0.30
SMAC 2119-02/29/05W	9U	15.75	400	24	610	19	483	2.2 / 5.2	38.5	978	23.8	603	21.9	556	64	29.0	11.6	0.33
SMAC 2119-05/29/05W								5.2 / 5.2	41.5	1054					66	29.9	12.5	0.35
SMAC 2122-02/29/02								2.2 / 2.2	35.5	902					66	29.9	12.4	0.35
SMAC 2122-02/29/05W	11U	19.25	489	24	610	19	483	2.2 / 5.2	38.5	978	23.8	603	25.4	644	69	31.3	13.4	0.38
SMAC 2122-05/29/05W								5.2 / 5.2	41.5	1054					71	32.2	14.5	0.41
SMAC 2128-02/29/02								2.2 / 2.2	35.5	902					71	32.2	14.9	0.42
SMAC 2128-02/29/05W	14U	24.50	622	24	610	19	483	2.2 / 5.2	38.5	978	23.8	603	30.6	778	74	33.6	16.2	0.46
SMAC 2128-05/29/05W								5.2 / 5.2	41.5	1054					77	34.9	17.5	0.49

[1] - Внешний Размер Крышки = Внутренний Размер Крышки плюс 1,3" (3,3 см) на 5,2" " (13,2 см) крышке и плюс 1,1" (2,8см) на 2,2" (5,6 см) крышке

[2] - Длина, включает ребра жесткости с металлическими ручками

[3] - Приведенная ширина включает ручки установленные по бокам

[4] - Высота не включает 0,44" (1,1 см) ребра жесткости

> MAC Rack™	ВЫСОТА СТОЙКИ			ДЛИНА СТОЙКИ		ШИРИНА СТОЙКИ		ГЛУБИНА КРЫШКИ, ФРОНТАЛЬНАЯ/ ЗАДНЯЯ [1]	ДЛИНА O.D. 2 [2]		ШИРИНА O.D. 4		ВЫСОТА O.D. 3 [3]		ВЕС		ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ	
МОДЕЛЬ	Unit	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	фунт	кг	фут³	м³
MR1907-02/25/02								2.2 / 2.2	31.1	789					31	13.9	3.8	0.11
MR1907-02/25/05	3U	5.25	133	20	508	19	483	2.2 / 4.4	33.6	853	22.0	559	9.6	244	32	14.5	4.1	0.12
MR1907-05/25/05								4.4 / 4.4	36.1	917					33	15.1	4.4	0.13
MR1907-02/29/02								2.2 / 2.2	35.1	891					32	14.5	4.3	0.12
MR1907-02/29/05	3U	5.25	133	24	610	19	483	2.2 / 4.4	37.6	955	22.0	559	9.6	244	33	15.0	4.6	0.13
MR1907-05/29/05								4.4 / 4.4	40.1	1019					34	15.4	4.9	0.14
MR1909-02/25/02								2.2 / 2.2	31.1	789					33	15.2	4.5	0.13
MR1909-02/25/05	4U	7.00	178	20	508	19	483	2.2 / 4.4	33.6	853	22.0	559	11.4	289	35	15.8	4.9	0.14
MR1909-05/25/05								4.4 / 4.4	36.1	917					36	16.3	5.2	0.15
MR1909-02/29/02								2.2 / 2.2	35.1	891					35	15.6	5.1	0.14
MR1909-02/29/05	4U	7.00	178	24	610	19	483	2.2 / 4.4	37.6	955	22.0	559	11.4	289	36	16.2	5.4	0.15
MR1909-05/29/05								4.4 / 4.4	40.1	1019					37	16.9	5.8	0.16
MR1910-02/25/02								2.2 / 2.2	31.1	789					36	16.5	5.3	0.15
MR1910-02/25/05	5U	8.75	222	20	508	19	483	2.2 / 4.4	33.6	853	22.6	575	13.1	333	38	17.1	5.8	0.16
MR1910-05/25/05								4.4 / 4.4	36.1	917					39	17.6	6.2	0.18

> MAC RACK СПЕЦИФИКАЦИЯ

> MAC Rack™	ВЫСОТА СТОЙКИ			ДЛИНА СТОЙКИ		ШИРИНА СТОЙКИ		ГЛУБИНА КРЫШКИ, ФРОНТАЛЬНАЯ/ ЗАДНЯЯ [1]	ДЛИНА O.D. [2]		ШИРИНА O.D. [3]		ВЫСОТА O.D. [4]		ВЕС		ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ	
МОДЕЛЬ	Unit	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	фунт	кг	фут^3	м^3
MR1910-02/29/02								2.2 / 2.2	35.1	891					37	17.0	6.0	0.17
MR1910-02/29/05	5U	8.75	222	24	610	19	483	2.2 / 4.4	37.6	955	22.6	575	13.1	333	39	17.6	6.5	0.18
MR1910-05/29/05								4.4 / 4.4	40.1	1019					40	18.1	6.9	0.20
MR1913-02/25/02								2.2 / 2.2	31.1	789					39	17.8	6.1	0.17
MR1913-02/25/05	6U	10.50	267	20	508	19	483	2.2 / 4.4	33.6	853	22.6	575	14.9	378	41	18.4	6.5	0.19
MR1913-05/25/05								4.4 / 4.4	36.1	917					42	19.0	7.0	0.20
MR1913-02/29/02								2.2 / 2.2	35.1	891					40	18.3	6.8	0.19
MR1913-02/29/05	6U	10.50	267	24	610	19	483	2.2 / 4.4	37.6	955	22.6	575	14.9	378	42	18.9	7.3	0.21
MR1913-05/29/05								4.4 / 4.4	40.1	1019					43	19.5	7.8	0.22
MR1914-02/25/02								2.2 / 2.2	31.1	789					42	19.1	6.8	0.19
MR1914-02/25/05	7U	12.25	311	20	508	19	483	2.2 / 4.4	33.6	853	22.6	575	16.6	422	43	19.5	7.3	0.21
MR1914-05/25/05								4.4 / 4.4	36.1	917					44	20.0	7.9	0.22
MR1914-02/29/02								2.2 / 2.2	35.1	891					42	18.8	7.6	0.22
MR1914-02/29/05	7U	12.25	311	24	610	19	483	2.2 / 4.4	37.6	955	22.6	575	16.6	422	44	20.1	8.2	0.23
MR1914-05/29/05								4.4 / 4.4	40.1	1019					47	21.3	8.7	0.25
MR1917-02/25/02								2.2 / 2.2	31.1	789					46	20.9	8.2	0.23
MR1917-02/25/05	9U	15.75	400	20	508	19	483	2.2 / 4.4	33.6	853	22.6	575	20.2	512	47	21.3	8.9	0.25
MR1917-05/25/05								4.4 / 4.4	36.1	917					48	21.9	9.5	0.27
MR1917-02/29/02								2.2 / 2.2	35.1	891					47	21.3	9.3	0.26
MR1917-02/29/05	9U	15.75	400	24	610	19	483	2.2 / 4.4	37.6	955	22.6	575	20.2	512	48	21.9	9.9	0.28
MR1917-05/29/05								4.4 / 4.4	40.1	1019					49	22.4	10.6	0.30
MR1921-02/25/02								2.2 / 2.2	31.1	789					50	22.6	9.6	0.27
MR1921-02/25/05	11U	19.25	489	20	508	19	483	2.2 / 4.4	33.6	853	22.6	575	23.6	600	51	23.1	10.4	0.29
MR1921-05/25/05								4.4 / 4.4	36.1	917					52	23.6	11.2	0.32
MR1921-02/29/02								2.2 / 2.2	35.1	891					51	23.1	10.8	0.31
MR1921-02/29/05	11U	19.25	489	24	610	19	483	2.2 / 4.4	37.6	955	22.6	575	23.6	600	52	23.6	11.6	0.33
MR1921-05/29/05								4.4 / 4.4	40.1	1019					53	24.1	12.4	0.35
MR1923-02/25/02								2.2 / 2.2	31.1	789					52	23.5	10.3	0.29
MR1923-02/25/05	12U	21.00	533	20	508	19	483	2.2 / 4.4	33.6	853	22.6	575	25.4	644	53	24.0	11.2	0.32
MR1923-05/25/05								4.4 / 4.4	36.1	917					54	24.6	12.0	0.34
MR1923-02/29/02								2.2 / 2.2	35.1	891					53	24.0	11.7	0.33
MR1923-02/29/05	12U	21.00	533	24	610	19	483	2.2 / 4.4	37.6	955	22.6	575	25.4	644	54	24.6	12.5	0.35
MR1923-05/29/05								4.4 / 4.4	40.1	1019					55	25.1	13.3	0.38
MR1926-02/25/02								2.2 / 2.2	31.1	789					56	25.4	11.8	0.33
MR1926-02/25/05	14U	24.50	622	20	508	19	483	2.2 / 4.4	33.6	853	22.6	575	28.9	734	57	25.7	12.7	0.36
MR1926-05/25/05								4.4 / 4.4	36.1	917					57	25.9	13.7	0.39
MR1926-02/29/02								2.2 / 2.2	35.1	891					57	25.9	13.3	0.38
MR1926-02/29/05	14U	24.50	622	24	610	19	483	2.2 / 4.4	37.6	955	22.6	575	28.9	734	58	26.1	14.2	0.40
MR1926-05/29/05								4.4 / 4.4	40.1	1019					58	26.4	15.2	0.43

[1] - Внешний Размер Крышки = Внутренний Размер Крышки плюс 1,3" (3,3 см) на 4,4" " (11,2 см) крышке и плюс 1" (2,5 см) на 2,2" (5,6 см) крышке

[2] - Длина включает в себя ребра жесткости.

[3] - Приведенная ширина включает пластиковые ручки установленные по бокам (стандарт). 3-х, 4-х и 5-и Юнитовые контейнеры поставляются с ручками из нержавеющей стали с 4-х сторон.

[4] - Высота без ребра жесткости ,44" (1,1 см)

> BlackBox	ВЫСОТА СТОЙКИ			RДЛИНА СТОЙКИ		ШИРИНА СТОЙКИ		ГЛУБИНА КРЫШКИ, ФРОНТАЛЬНАЯ/ ЗАДНЯЯ [1]	ДЛИНА O.D. [2]		ШИРИНА O.D. [4]		ВЫСОТА O.D. [3]		ВЕС		ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ	
МОДЕЛЬ	Unit	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	Фунт	кг	фут³	м³
BlackBox 3U	3U	5.25	133	24	610	19	483	2.2 / 5.2	38.5	978	24.6	625	11.4	289	42	19.1	6.2	0.18
BlackBox 4U	4U	7.00	178	24	610	19	483	2.2 / 5.2	38.5	978	24.6	625	13.1	333	47	21.3	7.2	0.20
BlackBox 5U	5U	8.75	222	24	610	19	483	2.2 / 5.2	38.5	978	24.6	625	14.9	378	48	21.8	8.2	0.23
BlackBox 7U	7U	12.25	311	24	610	19	483	2.2 / 5.2	38.5	978	24.6	625	18.4	467	51	23.1	10.1	0.29
BlackBox 9U	9U	15.75	400	24	610	19	483	2.2 / 5.2	38.5	978	24.6	625	21.9	556	56	25.4	12.0	0.34
BlackBox 11U	11U	19.25	489	24	610	19	483	2.2 / 5.2	38.5	978	24.6	625	25.4	644	60	27.2	13.9	0.39
BlackBox 14U	14U	24.50	622	24	610	19	483	2.2 / 5.2	38.5	978	24.6	625	30.6	778	66	29.9	16.8	0.48

[1] - Внешний Размер Крышки = Внутренний Размер Крышки плюс 1,3'' (3,3 см) на 5,2'' '' (13,2 см) крышке и плюс 1,1'' (2,8см) на 2,2'' (5,6 см) крышке

[2] - Длина, включает ребра жесткости

[3] - Высота без ребра жесткости .44'' (1,1 см)

[4] - Ширина включает ручки

СХЕМА PRORACK

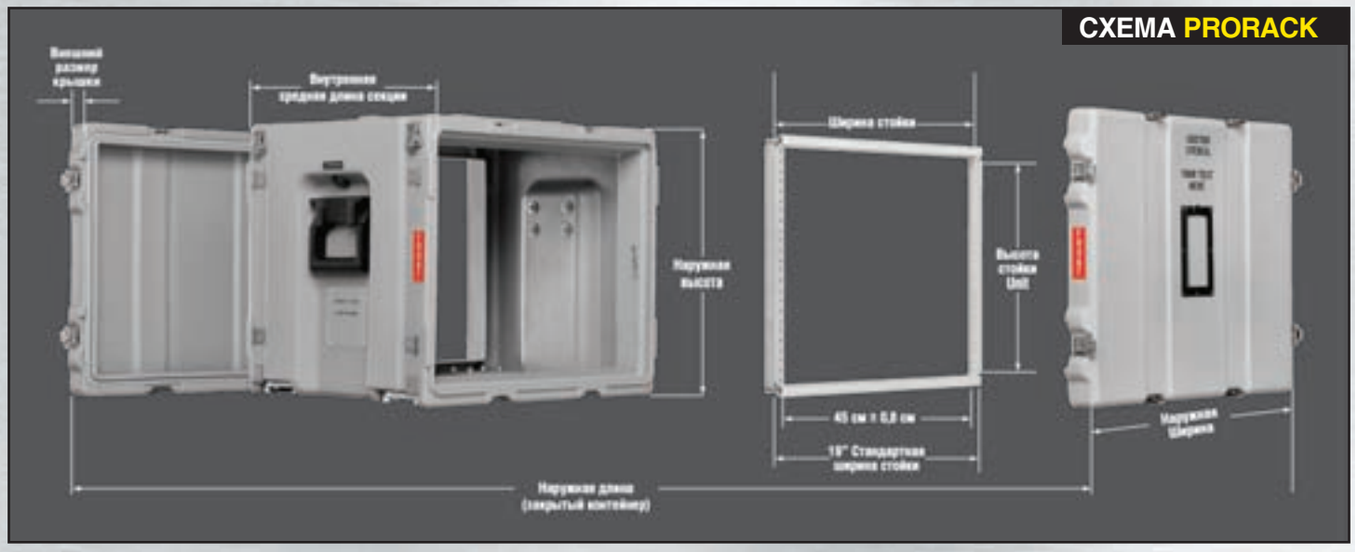

> ProRack	ВЫСОТА СТОЙКИ			ДЛИНА СТОЙКИ		ШИРИНА СТОЙКИ		ГЛУБИНА КРЫШКИ, ФРОНТАЛЬНАЯ/ ЗАДНЯЯ [1]		ДЛИНА O.D. [2]		ШИРИНА O.D.		ВЫСОТА O.D. [3]		ВЕС		ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ	
МОДЕЛЬ	Unit	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	фунт	кг	фут³	м³
PR2008-01/18/01	4U	7.00	177.8	18	457	19	483	1.81	46	22	559	22.4	568	11.3	286	20.9	9.5	3.2	0.09
PR2012-01/18/01	6U	10.50	266.7	18	457	19	483	1.81	46	22	559	22.4	568	14.8	375	23.9	10.8	4.2	0.12
PR2015-01/18/01	8U	14.00	355.6	18	457	19	483	1.81	46	22	559	22.4	568	18.3	464	27.3	12.4	5.2	0.15
PR2026-01/18/01	14U	24.50	622.3	18	457	19	483	1.81	46	22	559	22.4	568	28.0	711	36.3	16.5	8.0	0.23

[1] - Внешний Размер Крышки = Внутренний Размер Крышки плюс ,2'' (0,5 см) на каждую крышку

[2] - Длина, включает ребра жесткости

[3] - Высота без ребра жесткости .5'' (1,3 см)

Длина рэк-стойки может варьироваться в зависимости от рамки (устанавливается без амортизаторов) – 17'' рэковая рамка может быть установлена только при покупкие дополнительной рамки для задней части кейса (см. аксессуары).

> ЭКСПЕРТЫ В СТАНДАРТНОМ ОБОРУДОВАНИИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ

Мы считаем, что назначение кейса-контейнера, это не только красивый дизайн, но в первую очередь - защитная функция при любых условиях. Мы понимаем, что Ваше оборудование это не просто набор инструментов, а основа Вашего дела. С 1954 года кейсы-контейнеры Peli-Hardigg предназначаются для использования в самых экстремальных условиях на земле, от Сахары до Антарктики. Благодаря запатентованной конструкции корпуса и высококачественным амортизаторам, предохраняющим Ваш прибор от вибрации, нашим контейнерам не страшны ни многократные падения, ни удары, ни погружение под воду. Из представленных на сегодняшний день контейнеров на мировом рынке, наша продукция защищает Ваше оборудование на самом высоком уровне

Несмотря на то, что PELI-Hardigg предлагает самую широкую линейку кейсов-контейнеров в данной отрасли, очень часто наши пользователи из различных областей нуждаются в индивидуальных решениях.

Если среди представленных моделей Вы не смогли подобрать нужный Вам контейнер, мы создадим его специально по Вашему заказу. Вы можете связаться с нами через сайты www.pelihardigg.co.uk или www.pelihardigg.eu , а также позвонить по телефону +44 (0) 1233 895895.

АВТОНОМНЫЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

ФОНАРИ

КЕЙСЫ PELI И PELI STORM

МИКРОКЕЙСЫ

СПЕЦПРОДУКЦИЯ

> С ОСТАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ PELI ВЫ СМОЖЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ НА САЙТЕ PELIPRODUCTS.COM.UA

Наш успех зависит от Вашего успеха, именно поэтому мы гордимся тем, что создаем лучшие инструменты для работы. Мы производим как фонари осветительные системы, освещающие самые темные и опасные уголки на нашей планете, так и кейсы, защищающие Ваше оборудование в самых экстремальных условиях.

ПЕРЕДОВЫЕ РЕШЕНИЯ В ТЕХНОЛОГИИ СВЕТА

- *Взрывозащищенные фонари*
- *Тактические фонари для правоохранительных органов и военных*
- *Фонари для пожарных и спасателей*
- *Фонари для подводного плавания*

КЕЙСЫ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПРОДУКЦИЯ

- *Водонипроницаемые кейсы для условий повышенной влажности*
- *Длинномерные кейсы для правоохранительных органов и военных*
- *Специализированные кейсы для ноутбуков*
- *Микро Кейсы для малогабаритной электроники*
- *Специализированная продукция для организации рабочего места в полевых условиях*

БЕЗУПРЕЧНАЯ ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА PELI

Вся продукция, информация о которой изложена в настоящем каталоге, имеет Абсолютную Гарантию Качества PELI™. Если по какой-либо причине Вы не удовлетворены качеством исполнения или службой любого изделия, мы с радостью заменим его или вернем Вам деньги в течение 30 дней. Компания PELI™ предоставляет бессрочную гарантию прочности и отсутствия заводских дефектов на все изделия при соблюдении пользователем инструкций по эксплуатации. Данная гарантия не распространяется на такие аксессуары как лампы, элементы питания, а также на содержимое кейсов. Уплотнительные кольца (подлежат замене в случае их повреждения) должны содержаться в смазанном состоянии в соответствии с инструкцией по эксплуатации изделия. Настоящая гарантия прекращает свое действие в случае эксплуатации изделия сверх разумных пределов. Настоящая гарантия также утрачивает силу в случаях попадания изделий в пасть акулы, лапы медведя, а также в руки детей в возрасте до 5 лет.

Гарантия не распространяется на продукцию произведенную методом центробежного литья.

Вы можете связаться с нами, посетив наш сайт в интернете www.peli.com

INTERNATIONAL

USA TORRANCE
23215 Early Avenue
Torrance, CA 90505
Tel 310.326.4700
800.473.5422
Fax 310.326.3311
www.pelican.com

EUROPE, MIDDLE EAST AND AFRICA
Peli Products, S.L.U.
c/Casp, 33-B Pral.
08010 • Barcelona, Spain
Tel +34 934 674 999
Fax +34 934 877 393
www.peli.com

CANADA
Pelican Products, Inc.
10221-184th Street
Edmonton, Alberta
T5S 2J4 Canada
Tel 780.481.6076
Fax 780.481.9586
www.pelican.ca

JAPAN
Pelican Products K.K.
Suntec Bldg. 7F
2-2-7 Honcho, Funabashi-shi
Chiba 273-0005 Japan
Tel +81 (0)47.433.7715
Fax +81 (0)47.433.7882
www.pelicanproducts.jp

AUSTRALIA
Pelican Products Pty Ltd
Suite 2.33, Platinum West
4 Ilya Avenue, Erina NSW 2260
Australia
Tel +612 4367 7022
Fax: +612 4367 7066
www.pelicanaustralia.com

CHINA
Pelican Products China
Representative Office
Pine City Building, Room 1026
777 Zhaojiabang Road
Shanghai, China 200032
Tel +86.21.64189685
Fax +86.21.64189679
www.pelican.com/cn

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ РОССИИ, СНГ, ПРИБАЛТИКИ:

ЛИТВА, ЛАТВИЯ, ЭСТОНИЯ
"AVVS-Tech" OU
Vase, 10, 10125 Tallin
(Estonia)
Tel.: +372 50 14 241
hoest@hot.ee

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ТОО "Марк II Productions"
05000 г. Алматы,
ул. Желтоксан 87
тел.: +7 (727) 279-9947
факс: +7 (727) 279-1637
www.peli.kz

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ООО "Протекшен энд Сервис"
127273, г. Москва,
Сигнальный проезд,
дом16, строение 14
Тел./Факс: +7 (495) 3801140
www.peli.ru

УКРАИНА
01023, г. Киев, Новопечерский
переулок 3, корпус 2, оф. 203
тел.: (044) 502-11-24
www.peliproducts.com.ua
www.peli.ua

PELI™

©2010 Peli Products, S.L.U. All trademarks and logos displayed here in are registered and unregistered trademarks of Peli Products, S.L.U. and others. iPhone and iPod are registered trademarks of Apple Inc. Instapak Quick® RT is a registered trademark of Sealed Air Corporation. Velcro is a registered trademark of Velcro Industries B.V.

Part. No. 0030-RMC-001E MAR/10