> المصادر الضوئية الشخصية

MityLite™ 2340	MityLite™ 2300	VersaBrite™ Deluxe Light 2250	Tracker™ 2140	MityLite™ 1965 LED	MityLite™ 1960 LED	MityLite™ 1920 LED	MityLite™ 1910 LED	MityLite™ 1900	

> المصادر الضوئية للمهمات متوسطة الصعوبة

StealthLite™ 2450 قابلة لإعادة الشحن	MityLite™ 2430	StealthLite™ 2400	SabreLite™ 2000	Pocket Sabre™ 1820	PeliLite™ 1800

> مصادر ضوئية أمنية وتكتيكية

M11 قابلة لإعادة الشحن 8050	M10 8040	Knife/Lite Combo 3390	PM6 3320	M6 2320

> مصادر ضوئية LED أمنية وتكتيكية

LED 8060	LED 7060	PM6 LED 3330	M6 3W LED 2390	LED 2360	M6 LED 2330

> مجموعة الغطس NEMO

Nemo™ 2000N	Nemo™ 1960N LED	Nemo™ 1900N

> مجموعة الغطس NEMO

Nemo™ 4300N	Nemo™ 2410N LED	Nemo™ 2400N	Nemo™ 2010N LED

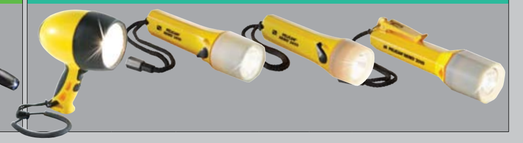

> المصادر الضوئية LED و RECOIL™

StealthLite™ LED 2410	LED 2365	VB3™ 2220NV LED	VB3™ LED 2220	Mini Flasher™ 2130IR LED	Mini Flasher™ LED 2130	SabreLite™ Recoil™ LED 2020	SabreLite™ LED 2010	LED 1930	L4 LED 1830

> المصادر الضوئية LED و RECOIL™

قابلة لإعادة الشحن LED 2460	StealthLite™ Recoil™ LED 2490	Little Ed™ LED 3610	Little Ed™ قابلة لإعادة الشحن LED 3660	

> المصادر الضوئية للمهمات الشاقة

KingLite™ 4000	LED 9410

> المصادر الضوئية المتخصصة

Big Ed™ 3700	LED 3715	Big Ed™ قابلة لإعادة الشحن 3750	

> أنظمة الإضاءة عن بعد في المناطق المفتوحة

9500	9470	9460	9440	9430

مصابيح قابلة لإعادة الشحن

> المواصفات والمميزات

رقم الفئة	البطاريات	الوزن / البطاريات (كجم)	الطول (سم)	الخيوط المتبعثة حسب ANSI	زمن التشغيل حسب ANSI	بعد الشعاع حسب ANSI	ذروة شدة الشعاع حسب ANSI	صامد أمام الماء/قابل تقوس/مقاوم للماء حسب ANSI	التصنيفات	الألوان
1900	2 AAA الكالين*	1.6 أوقية. (0.05)	"4.09 (10.4)	11	1ساعة 30دقيقة	45متر	571شمعة	IPX7	CI D1	
1910	1 AAA الكالين*	1.4 أوقية. (0.04)	"3.6 (9.1)	39	1ساعة	62متر	967شمعة	IPX4	N/A	
1920	2 AAA الكالين*	2.2 أوقية. (0.06)	"5.3 (13.5)	67	2ساعة 45دقيقة	81متر	1648شمعة	IPX4	N/A	
1960	2 AAA الكالين*	1.9 أوقية. (0.05)	"5.48 (13.9)	24	3ساعات	51متر	657شمعة	IPX7	N/A	
1965	2 AAA الكالين*	1.9 أوقية. (0.05)	"5.48 (13.9)	21	4ساعات	51متر	756شمعة	IPX4	CI II III D1	
2140	2 AAA الكالين*	1.8 أوقية. (0.05)	"3.5 (8.9)	13	2ساعة	84متر	1761شمعة	IPX7	CI D2	
2250	2 AA الكالين*	0.3 أوقية. (0.09)	"3.87 (9.8)	7	5ساعات 30دقيقة	54متر	726شمعة	IPX4	CI II D2	
2300	2 AA الكالين*	3.4 أوقية. (0.1)	"5.62 (14.3)	11	4ساعات 30دقيقة	43متر	478شمعة	IPX4	CI D1	
2340	2 AA الكالين**	3.5 أوقية. (0.1)	"6.25 (15.9)	10	4ساعات 30دقيقة	43متر	461شمعة	IPX4	CI D1	
1800	2 C الكالين*	7.8 أوقية. (0.22)	"6 (15.2)	16	7ساعات	131متر	4370شمعة	IPX7	CI II D2	
1820	2 C الكالين**	8.3 أوقية. (0.24)	"5.83 (14.8)	22	6ساعات 45دقيقة	146متر	5466شمعة	IPX7	CI II III D2	
2000	3 C الكالين*	12.8 أوقية. (0.36)	"7.79 (19.8)	53	5ساعات	158متر	6234شمعة	IPX7	CI D2	
2400	4 AA الكالين*	7.1 أوقية. (0.2)	"6.49 (16.5)	45	5ساعات 45دقيقة	125متر	3934شمعة	IPX7	CI D1	
2430	4 AA الكالين*	6.1 أوقية. (0.17)	"6.5 (16.5)	70	8ساعات 15دقيقة	104متر	2766شمعة	IPX7	CI D2	
2450	4 AA NiMH* قابلة لإعادة الشحن	7.8 أوقية. (0.22)	"6.5 (16.5)	35	3ساعات 30دقيقة	122متر	3735شمعة	IPX7	CI II D2	
2320	2 CR123 ليثيوم*	5.6 أوقية. (0.16)	"5.51 (14)	82	1ساعة 15دقيقة	145متر	5260شمعة	IPX4	N/A	
3320	2 CR123 ليثيوم*	3.45 أوقية. (0.1)	"5.27 (13.4)	81	1ساعة 30دقيقة	131متر	4330شمعة	IPX4	N/A	
3390	2 CR123 ليثيوم*	3.45 أوقية. (0.1)	"5.27 (13.4)	81	1ساعة 30دقيقة	131متر	4330شمعة	IPX4	N/A	
8040	4 C الكالين*	18.4 أوقية. (0.52)	"11.25 (28.6)	67	5ساعات 15دقيقة	198متر	9820شمعة	IPX4	CI II III D2	
8050	4 C نيكل كادميوم* قابلة لإعادة الشحن	17.92 أوقية. (0.51)	"11.25 (28.6)	137	1ساعة 30دقيقة	234متر	13,707شمعة	IPX4	N/A	
2330	2 CR123 ليثيوم*	5.5 أوقية. (0.16)	"5.51 (14)	100	6ساعات	93متر	2184شمعة	IPX4	N/A	
2360	2 AA الكالين	4.6 أوقية. (0.13)	"6.1 (15.5)	94	2ساعة 15دقيقة	139متر	4893شمعة	IPX4	N/A	
2390	2 CR123 ليثيوم*	5.6 أوقية. (0.16)	"5.31 (13.5)	177	2ساعة 30دقيقة	155متر	6002شمعة	IPX4	N/A	
3330	2 CR123 ليثيوم*	3.45 أوقية. (0.1)	"5.27 (13.4)	90	4ساعات 45دقيقة	88متر	1959شمعة	IPX4	N/A	
7060	2 Rech. 3.7v, 2200mAh ليثيوم -أيون*	10.4 أوقية. (0.29)	"8.65 (22)	160	2ساعة	254متر	16,101شمعة	IPX4	N/A	
8060	4 C NiMH* قابلة لإعادة الشحن	23.2 أوقية. (0.66)	"12.67 (32.2)	179	6ساعات 45دقيقة	279متر	19,525شمعة	IPX4	N/A	
1900N	2 AAA الكالين*	1.6 أوقية. (0.05)	"4.09 (10.4)	11	1ساعة 30دقيقة	45متر	571شمعة	IPX8	N/A	
1960N	2 AAA الكالين*	1.9 أوقية. (0.05)	"5.48 (13.9)	24	3ساعات	51متر	657شمعة	IPX8	N/A	
2000N	3 C الكالين	12.8 أوقية. (0.36)	"7.79 (19.8)	53	5ساعات	158متر	6234شمعة	IPX8	N/A	
2010N	3 C الكالين	13.4 أوقية. (0.38)	"8.11 (20.6)	56	4ساعات	74متر	1359شمعة	IPX8	N/A	
2400N	4 AA الكالين*	7.1 أوقية. (0.2)	"6.49 (16.5)	45	5ساعات 45دقيقة	125متر	3934شمعة	IPX8	N/A	
2410N	4 AA الكالين*	7.3 أوقية. (0.21)	"7 (17.8)	72	7ساعات 15دقيقة	102متر	2622شمعة	IPX8	N/A	
4300N	8 C الكالين	36.64 أوقية. (1.04)	"7.5 (19)	276	6ساعات	143متر	5222شمعة	IPX8	N/A	
1830	3 AAAA الكالين*	1.2 أوقية. (0.03)	"6.2 (15.7)	5	32ساعة	13متر	44شمعة	IPX4	CI D1	
1930	4 LR44 الكالين*	0.9 أوقية. (0.03)	"2.64 (6.7)	12	4ساعات 15دقيقة	17متر	70شمعة	IPX4	CI D1	
2010	3 C الكالين	13.4 أوقية. (0.38)	"8.11 (20.6)	56	43ساعة	74متر	1359شمعة	IPX7	CI II III D1	
2020	3 C الكالين	14.7 أوقية. (0.42)	"8.75 (22.2)	75	6ساعات 30دقيقة	113متر	3211شمعة	IPX7	CI II D1	
2130	1 L1154 الكالين*	0.5 أوقية. (0.01)	"1.73 (4.4)	4.7 (بين ANSI)130	ساعة(بين ANSI)	N/A	N/A	IPX7	N/A	
2130IR	1 L1154 الكالين*	0.5 أوقية. (0.01)	"1.73 (4.4)	N/A	65ساعة(بين ANSI)	N/A	N/A	IPX7	N/A	
2220	1 CR2032 ليثيوم*	1 أوقية. (0.03)	"3.5 (8.9)	9	34ساعة	12متر	38شمعة	IPX4	CI D1	*
2220NV	1 CR2032 ليثيوم*	1 أوقية. (0.03)	"3.5 (8.9)	1.0 (بين ANSI)	100ساعة(بين ANSI)	N/A	N/A	IPX4	CI D1	
2365	2 AA الكالين	9.3 أوقية. (0.26)	"21.92 (55.7)	49	7ساعات	81متر	1644شمعة	IPX4	N/A	
2410	4 AA الكالين*	7.3 أوقية. (0.21)	"7 (17.8)	72	7ساعات 15دقيقة	102متر	2622شمعة	IPX7	CI II III D1	
2460	4 AA NiMH* قابلة لإعادة الشحن	7.8 أوقية. (0.22)	"7 (17.8)	73	4ساعات 15دقيقة	99متر	2454شمعة	IPX7	CI II D2	
2490	4 AA الكالين*	8.2 أوقية. (0.23)	"12.5 (31.7)	51	15ساعة	88متر	1930شمعة	IPX7	N/A	
3610	4 AA الكالين*	10.5 أوقية. (0.3)	"7.51 (19.1)	72	7ساعات 15دقيقة	102متر	2622شمعة	IPX7	CI II III D1	
3660	4 AA NiMH* قابلة لإعادة الشحن	10.56 أوقية. (0.3)	"7.51 (19.1)	73	4ساعات 15دقيقة	99متر	2454شمعة	IPX7	CI II D2	
2600	4 AA الكالين*	9.7 أوقية. (0.27)	"3.81 (9.7)	18	3ساعات 30دقيقة	27متر	203شمعة	IPX7	CI II III D2	
2610	3 AAA الكالين*	3.2 أوقية. (0.09)	"1.49 (3.8)	30	19ساعة	28متر	194شمعة	IPX4	CI D1	
2620	3 AA الكالين*	4.8 أوقية. (0.14)	"2.16 (5.5)	**14 ,*26	2ساعة 15دقيقة* 18ساعة**	44متر* 29متر**	491شمعة* 216شمعة**	IPX4	CI D1	
2640	4 AA الكالين*	10.9 أوقية. (0.31)	"2.63 (6.7)	**16 ,*29	2ساعة 45دقيقة* 17ساعة**	46متر* 20متر**	586شمعة* 103شمعة**	IPX4	CI D2	
2680	4 AA الكالين*	9.7 أوقية. (0.27)	"4.64 (11.8)	69	9ساعات 30دقيقة	123متر	3788شمعة	IPX7	CI II III D2	
2690	3 AAA الكالين*	4.1 أوقية. (0.12)	"2.81 (7.1)	60	10ساعات 30دقيقة	81متر	1664شمعة	IPX4	CI II III D1	
2710	2 AAA الكالين*	2.8 أوقية. (0.08)	"2.58 (6.6)	**7 ,*24	2ساعة* 5ساعات**	34دقيقة* 14دقيقة**	285شمعة* 50شمعة**	IPX4	N/A	
2720	3 AAA الكالين*	3.8 أوقية. (0.11)	"2.48 (6.3)	**5 ,*80	8ساعات* 175ساعة**	56 دقيقة* 15دقيقة**	790شمعة* 60شمعة**	IPX4	N/A	
3700	4 C الكالين	20.32 أوقية. (0.58)	"7 (17.8)	**25 ,*39	6ساعات 15دقيقة 8ساعات30دقيقة***	98متر 15كيلومتر***	2437شمعة 684شمعة***	IPX4	CI D2	
3750	4 C نيكل كادميوم* قابلة لإعادة الشحن	20.48 أوقية. (0.58)	"7 (17.8)	**28 ,*96	4ساعة 45دقيقة 8ساعات***	133متر 65كيلومتر***	4468شمعة 1048شمعة***	IPX4	CI D2	
4000	8 D الكالين	74.08 أوقية. (2.1)	"9.37 (23.8)	251	11ساعة	106متر	3168شمعة	IPX4	CI II D2	
9410	4 D NiMH* قابلة لإعادة الشحن	49.28 أوقية. (1.4)	"8.75 (22.2)	**300 ,*714	3ساعات 45دقيقة* 4ساعات45دقيقة**	425متر* 249متر**	45260شمعة* 15516شمعة**	IPX4	N/A	

فئة رقم	البطاريات	الوزن / البطاريات (كجم)	الطول (سم)	لومينز	زمن التشغيل	انتشار الشعاع	عدد الفيدات LEDs	رؤوس المصباح	التصنيفات	الألوان
9430	12V قابلة لإعادة الشحن، محكمة الغلق*	22.65 رطل (10.27)	"32.28 (82)*	**2000 ,*1000	15ساعة*،8ساعات**	90°	24في الرأس/وحدة	1	N/A	
9430IR	12V قابلة لإعادة الشحن، محكمة الغلق*	22.05 رطل. (10)	"32.28 (82)*	N/A	15ساعة*،8ساعات**	7°	24في الرأس/وحدة	1	N/A	
9430SL	12V قابلة لإعادة الشحن، محكمة الغلق*	22.05 رطل. (10)	"32.28 (82)*	**1000 ,*2000	15ساعة*،8ساعات**	10°	24في الرأس/وحدة	1	N/A	
9435	NiMH* قابلة لإعادة الشحن	17.6 رطل. (7.98)	"32.28 (82)*	**750 ,*1500	10ساعات*،5ساعات**	90°	18في الرأس/وحدة	1	CI D2	
9440	NiMH* قابلة لإعادة الشحن	16.09 رطل. (7.3)	"86.25 (219)*	**1200 ,*2400	6ساعات*،3ساعات**	120°	10في الرأس/وحدة	1	N/A	
9460	12V قابلة لإعادة الشحن، محكمة الغلق*	50.71 رطل. (23)	"70.87 (179.9)*	**2000 ,*4000	14ساعة*،7ساعات**	90°	24في الرأس/وحدة	2	N/A	
9470	12V قابلة لإعادة الشحن، محكمة الغلق*	88.18 رطل. (40)	"72.85 (185)*	**4000 ,*8000	14ساعة*،7ساعات**	90°	24في الرأس/وحدة	4	N/A	
9500	N/A	29.8 رطل (13.52)	"20.62 (52.4)	6000 (LED (أبيض 1200 (LED (أحمر	ثابت 120فولت	210° (مشتت)	36 في الرأس الواحدة	3	N/A	
	*شاملة البطاريات **شاملة البطاريات في العبوة الأثيرة		*عند الإرتفاع	*مالي **منخفض	*مالي **منخفض ***متوسطي	*مالي *منخفض			وفد تطبق بعض التصنيفات الإضافية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة الموقع www.pelican.com	*أون نصف شفاف

الأداء
المعايير ودرجات التقييم

معايير ANSI (المعهد الأمريكي القومي للمعايير)

لماذا نصدر المعايير؟ وعلى الرغم أن Pelican كانت من أوائل المنتجين الذين يقومون بإجراء اختبارات القياسات الكمية. فقد ظهرت الحاجة لتطوير لغة مشتركة يمكن أن يستخدمها العملاء لاختيار الكشاف المناسب الذي يتفق مع احتياجاتهم الخاصة. وكنتيجة لذلك، قام المعهد الوطني الأمريكي للمعايير (ANSI) بفضل البيانات والآراء المستقاة من صناعة الكشافات الضوئية . بتطوير معايير الأداء والرموز المستخدمة من أجل الإعلان بفاعلية عن ميزات وفوائد الكشافات الضوئية.

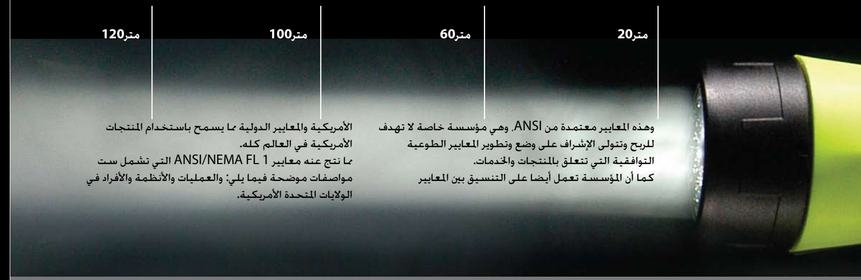

وهذه المعايير معتمدة من ANSI، وهي مؤسسة خاصة لا تهدف للربح وتتولى الإشراف على وضع وتطوير المعايير الطوعية التوافقية التي تتعلق بالمنتجات والخدمات.
كما أن المؤسسة تعمل أيضا على التنسيق بين المعايير الأمريكية والمعايير الدولية مما يسمح باستخدام المنتجات الأمريكية في العالم كله.
مما نتج عنه معايير ANSI/NEMA FL 1 التي تشمل ست مواصفات موضحة فيما يلي: والعمليات والأنظمة والأفراد في الولايات المتحدة الامريكية.

FL1 STANDARD 00 LUMENS

الضوء المنبعث من مصدر ضوئي
الضوء المنبعث هو الفيض الضوئي الكلي، وهو عبارة عن إجمالي كمية الطاقة الضوئية الشاملة المنبعثة والتي تنفاس عن طريق دمج جميع الزوايا الخارجة من المصدر الضوئي المجهول. وفي هذا المعيار يتم التعبير عن الضوء المنبعث بوحدة اللومنز.

FL1 STANDARD 00 min

زمن التشغيل
يعرف زمن التشغيل أنه الفترة الزمنية منذ قيمة الاشعاعات الضوئي "الأولي"والذي يعرف بدورة أنه 30 ثانية بعد نقطة تشغيل الجهاز لأول مرة باستخدام بطاريات جديدة. وحتى يصل الضوء المنبعث إلى 10% من القيمة الأولية.

FL1 STANDARD 000m

بعد الشعاع
يعرف بعد الشعاع أنه المسافة من الجهاز والتي يكون عندها الشعاع الضوئي بمساوي 0.25 لوكس (0.25 لوكس يكافئ تقريبا الضوء المنبعث من البدر المكتمل " في ليلة صافية وفي سماء مفتوحة ").

FL1 STANDARD 0000cd

ذروة شدة الشعاع
ذروة شدة الشعاع هي أقصى شدة إضاءة معتادة على طول المحور المركزي لمخروط من الضوء. وتذكر قيمتها بالشمعة وهي لا تتغير مع تغير المسافة.

FL1 STANDARD

مقاومة الماء
مقاومة الماء - IPX4
المياه التي ترش نحو الجهاز من أي اتجاه ليس لها أي تأثيرات ضارة.

FL1 STANDARD 000m

غمل الماء/ صالح للغوص
غمل الماء - IPX7 - لا يمكن دخول المياه بكميات تسبب ضررا إذا كان الغطاء مغمورا مؤقتا في الماء تحت ظروف موحدة للضغط والزمن.

الصلاحية للغوص - IPX8 - لا يمكن دخول المياه بكميات تسبب ضررا إذا كان الغطاء مغمورا بشكل دائم في الماء وقت ظروف ينص عليها المصنع. غير أنها أكثر صعوبة من تلك التي تخص IPX7.

مسرد المصطلحات

الشمعة -وحدة قياس شدة الإضاءة والتي هي الطاقة المنبعثة بواسطة مصدر ضوئي في اتجاه معين

لوكس - وحدة الفيض الضوئي في النظام الدولي. وهي تساوي كمية الضوء المنبعثة خلال زاوية صلبة من مصدر ضوئي شدته واحد شمعة يشع بشكل متساوي في جميع الاتجاهات.

لومن -وحدة لقياس كمية السطوح الآتية من مصدر ضوئي. يحدد اللومنز "الفيض الضوئي" الذي هو الطاقة في نطاق الترددات التي تدركها كضوء.

INTEGRATING SPHERE - الكرة المتكاملة هي جهاز قياس به منفذ دخول يمكنه قبول جميع الضوء الموجه المنبعث من الجهاز تحت الاختبار أو يستطيع استيعاب الجهاز نفسه. يجب أن تكون جدران الكرة عالية التشتت وذات انعكاسية عالية (80%<) ويجب حماية مقياس الطيف من الرؤية المباشرة للجهاز تحت الاختبار بواسطة نظام حاجز

IP (Ingress Protection) -تحدد درجات تقييم حماية المدخل (IP) الحماية البيئية التي يوفرها الهيكل الخارجي. يكون لتقييم IP عادة رقمين (IPXX). يمثل الرقم الأول حماية من الأجسام الصلبة أو المواد (الغبار) بينما الرقم الثاني يمثل حماية من السوائل (الماء). تبعا لتقييم حماية المدخل IP 54، 5 يصف مستوى الحماية من الأجسام الصلبة و 4 يصف مستوى الحماية من السوائل

PELICAN™

> أدوات إضاءة شديدة المتانة
نشرة المنتجات الكاملة

> لقاء الجزء الأخر من شركة PELICAN™

جميع المصادر الضوئية من Pelican تتسم بالمتانة وبالإبداع. وهو ما يميز أيضا ما تنتجه من الصناديق . مهمتنا هي حماية المعدات حول العالم من الظروف الجوية الصعبة.

- الصناديق التي تمنع تسرب الماء في ظروف البلل والرطوبة
- صناديق طويلة للأغراض العسكرية وتطبيق القانون
- حلول متخصصة للكمبيوتر المحمول وحلول تنظيمية للمواقع البعيدة عن العمل
- الصناديق الصغيرة لحماية الأجهزة الإلكترونية الصغيرة

> للتعرف على المنتجات الكاملة لصناديق الحماية PELICAN PROTECTOR CASES. يرجى زيارة الموقع WWW.PELICAN.COM

أسطورة PELICAN لضمان التميز

مصابيح يدوية
تضمن Pelican Products, Inc. منتجاتها مدى الحياة ضد الكسر أو العيوب البشرية في التصنيع. وهذا الضمان لا يشمل المصباح أو البطاريات (القابلة للشحن أو القلوية). تبطل جميع المطالبات بالضمان إذا حدث تعديل في الكشاف أو تم إتلافه أو تغييره ماديا أو الإفراط في استخدامه أو إساءة استخدامه أو إهماله أو تعريضه لخارج.

منتجات AALG
تضمن Pelican منتجاتها من AALG لمدة عام ضد عيوب الخامات والعيوب البشرية للتصنيع وذلك منذ تاريخ الشراء. تبطل جميع المطالبات بالضمان إذا حدث تعديل في المنتج أو تم إتلافه أو تغييره ماديا أو الإفراط في استخدامه أو إساءة استخدامه أو إهماله أو تعريضه لخارج.

يرجى الرجوع إلى موقع www.pelican.com/warranty لمعلومات كاملة عن ضمانات Pelican.

الولايات المتحدة الأمريكية

كاليفورنيا
Early Avenue 23215
Torrance, CA 90505 USA
تليفون: 310.326.4700
800.473.5422
فاكس: 310.326.3311www.pelican.com

ماساتشوستس
North Main Street 147
South Deerfield, MA 01373
تليفون: 800.542.7344
فاكس: 413.665.8330
www.pelican.com

إنديانا
N 600 W # B 3802
Greenfield, IN 46140-9642
تليفون: 317.866.2040
www.pelican.com

أوروبا الشرق الأوسط وأفريقيا
Peli Products, S.L.U
c/ Provença, 388, Planta 7
Barcelona, Spain - 08025
تليفون: 999 674 934 34+
فاكس: 393 877 934 34+
www.peli.com

الصين
المكتب المحلي لمنتجات شركة Pelican بالصين
Pine City Building, Room 1026
Zhaojiabang Road 777
Shanghai, China 200032
تليفون: +86.21.64189685
فاكس: +86.21.64189679
www.pelican.com/cn

اليابان
Pelican Products K.K
Nisso 22 Bldg 9F
Azabu Dai 1-11-10
Minato ward Tokyo
106-0041 Japan
تليفون: +81 33 585 9100
فاكس: +81 33 585 9109
www.pelican.com/jp

الهند
Pelican Products and Services India Pvt. Ltd
Level "4", Augusta Point, Sector-53,
Golf Course Road,
Gurgaon 122002 Haryana, India
تليفون: +91 124 4354148
فاكس: +91 124 4354001www.pelican.com

كندا
Pelican Products, Inc,
10221-184th Street
Edmonton, Alberta
T5S 2J4 Canada
تليفون: 780.481.6076
فاكس: 780.481.9586
www.pelican.ca

أستراليا
Pelican Products Pty Ltd
Suite 2.33, Platinum West
4 Ilya Avenue, Erina NSW 2250
AustraliaPh: +612 4367 7022
فاكس: +612 4367 7066
www.pelicanaustralia.com

كوريا
Pelican Products Korea Ltd
#909 Hyundai 41 Tower, 917-9, Mok-dong, Yangchon-gu, Seoul, Korea
تليفون: +82 2 6092 4700
فاكس: +82 2 6792 4700
www.pelican.com/ko

توزيع:

طبع في الولايات المتحدة الأمريكية على ورق معتمد من FSC

©2012 Pelican Products, Inc. جميع العلامات التجارية هي علامات تجارية مسجلة و/أو غير مسجلة لشركة Pelican Products, Inc. وشركاتها التابعة و/أو الشركات التابعة لها. "iPad" هي علامة تجارية مسجلة لشركة Apple Inc. الجزء رقم 0030-000-500 FE/12

PELICAN™