ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ

СТАНДАРТЫ ANSI (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ СТАНДАРТОВ США)

Зачем нужно создавать стандарты? Компания Peli одна из первых начала использовать количественные методы испытаний. Со временем производители осознали необходимость в разработке общих параметров, с помощью которых пользователи могли бы выбрать наиболее подходящий им фонарь. При поддержке легкой промышленности Американским Национальным Институтом Стандартизации (ANSI) были разработаны стандарты и символы для эффективного обозначения параметров и преимуществ источников осветительных приборов.

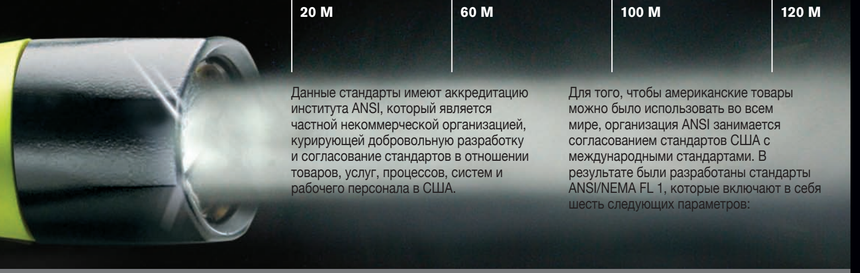

Данные стандарты имеют аккредитацию института ANSI, который является частной некоммерческой организацией, курирующей добровольную разработку и согласование стандартов в отношении товаров, услуг, процессов, систем и рабочего персонала в США.

Для того, чтобы американские товары можно было использовать во всем мире, организация ANSI занимается согласованием стандартов США с международными стандартами. В результате были разработаны стандарты ANSI/NEMA FL 1, которые включают в себя шесть следующих параметров:

FL1 STANDARD 00 LUMENS

СВЕТОВОЙ ПОТОК
Световой поток — физическая величина, характеризующая «количество» световой энергии в соответствующем потоке излучения. Иными словами, это мощность такого излучения, которое доступно для восприятия нормальным человеческим глазом. Световой поток выражается в люменах или люксах.

FL1 STANDARD 00 min

ВРЕМЯ РАБОТЫ
Время работы измеряется с 30 секунд после первого включения до остатка 10% от заявленной яркости, при условии использования новых батарей.

FL1 STANDARD 000m

ДЛИНА СВЕТОВОГО ЛУЧА
Длина луча определяется как расстояние от источника света до объекта, на котором освещенность составляет 0,25 люкс (0,25 люкс – это освещенность, создаваемая полной луной «в ясную ночь в открытом поле»).

FL1 STANDARD 0000cd

МАКСИМАЛЬНАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА
Максимальная интенсивность луча – это максимальная сила света, как правило вдоль центральной оси светового конуса. Данное значение указывается в канделах и не изменяется на расстоянии.

FL1 STANDARD

ВОДОЗАЩИЩЕННОСТЬ
IPX4 – защита от брызг воды падающих в любом направлении.

FL1 STANDARD 000m

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ/ ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОД ВОДОЙ
Водонепроницаемость – IPX7 – Водонепроницаемость во время погружения фонаря на глубину не более, чем 1 метр втечение не более, чем 30 минут.

Пригодность для использования под водой – IPX8 – Фонарь может быть погружен в воду на продолжительное время при условиях, указанных производителем. Небольшое количество воды, которое может попасть в корпус не выведет из строя устройство.

ИМЕЕТ ЛИ МОЙ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР ПРАВИЛЬНУЮ СЕРТИФИКАЦИЮ ATEX?

С целью соответствия высоким требованиям директивы ЕС по оборудованию и работе в потенциально взрывоопасной среде (ATEX 94/9/EC), фонари компании Peli протестированы на искробезопасность при работе во взрывоопасных зонах. Приборы были протестированы в лицензированных лабораториях на удар и падения, на работу в сложных атмосферных условиях, а также на соответствие как минимум стандарту IP54 по защите от попадания воды и пыли. Долговечность и безопасность фонарей обеспечивается их конструкцией. На корпусе всех осветительных приборов, сертифицированных согласно директиве ATEX, должен быть соответствующий код. Данный код уведомляет пользователя, в какой области можно безопасно использовать прибор без риска взрыва.

Нужна дополнительная информация о директиве ATEX? Посетите веб-сайт www.peli.com

CE Ex II 1 G EX IA IIC T4/T6 *

* Код ATEX, соответствующий фонарю 1930Z0

SAFETY APPROVED

> ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДРУГОЙ СТОРОНОЙ PELI

Надежность и мастерство исполнения, присущее всем фонарям Peli, являются также отличительными характеристиками и наших кейсов. Мы защищаем оборудование в самых суровых условиях на планете.

- **Водонепроницаемые кейсы для повышенной влажности**
- **Оружейные кейсы для армии и правоохранительных органов**
- **Оригинальные решения для защиты ноутбуков и организации работы за пределами офиса**
- **Защита мелких электронных устройств Micro case™**

ДЛЯ БОЛЕЕ ДЕТАЛЬНОГО ОЗНАКОМЛЕНИЯ С АССОРТИМЕНТОМ ЗАЩИТНЫХ КЕЙСОВ PELI PROTECTOR CASES™ ПОСЕТИТЕ ВЕБ-САЙТ WWW.PELI.COM

ФОНАРИ
ЛЕГЕНДАРНАЯ ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА PELI: Компания Peli Products, S.L.U. дает бессрочную* гарантию на фонари от поломок во время их использования, а также дефектов производства. Настоящая гарантия не распространяется на ламповый модуль и батареи. Претензии по гарантии не принимаются, в случае если целостность фонаря была нарушена, повреждена, изменена, либо изделие подвергалось ненадлежащему использованию, небрежному обращению или попадало в аварию. *Бессрочная гарантия не используется, если она не допустима по закону.
Все сведения о гарантии см. на веб-сайте: www.peli.com/en/content/guarantee-excellence

Бессрочная гарантия не распространяется на ящики, полученные ротационным формованием, изделия AALG и тканевые элементы рюкзаков.

МОБИЛЬНЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
1-ЛЕТНЯЯ ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ PELI НА ИЗДЕЛИЯ AALG: Компания Peli Products, S.L.U. предоставляет первоначальному покупателю гарантию на свои изделия AALG от дефектов материалов и производства сроком на 1 год от даты приобретения. Претензии по гарантии не принимаются, в случае если целостность изделия была нарушена или каким-либо образом физически изменена, либо изделие подвергалось ненадлежащему использованию, небрежному обращению или попадало в аварию.

Все сведения о гарантии см. на веб-сайте: www.peli.com/en/content/guarantee-excellence

США

ГОЛОВНОЙ ОФИС КОМПАНИИ
23215 Early Avenue
Torrance, CA 90505 USA
(Торранс, шт. Калифорния, США)
Тел.: 310.326.4700
800.473.5422 (для звонков из-за пределов Калифорнии)
Факс:310.326.3311

DEERFIELD
PELI HARDIGG CASES
ОФИС PELI HARDIGG В США
147 North Main Street
South Deerfield, MA 01373
(Саус-Дирфилд, шт. Массачусетс, США)
Тел.: (800) 542-7344
Факс: (413) 665-8330

ЕВРОПА

ИНФОРМАЦИЯ О ФОНАРЯХ, СТАНДАРТНЫХ КЕЙСОВ PELI И КЕЙСОВ PELI STORM В ЕВРОПЕ:

ГЛАВНЫЙ ОФИС В ЕВРОПЕ, НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ И АФРИКЕ
PELI PRODUCTS, S.L.U.
C/ Provença, 388 Planta 7
08025 • Barcelona, Spain
(Барселона, Испания)
Тел.: +34 934 674 999
Факс: +34 934 877 393
www.peli.com

* У нас также есть представительства в Канаде, Японии, Китае, Австралии, Южной Корее и Индии

ФРАНЦИЯ
PELI PRODUCTS FRANCE S.A.S.
487 rue Léopold Le Hon
01000 • Bourg en Bresse, France
(Бурк-ан-Брес, Франция)
Тел.: +33 4 74 22 80 40
Факс: +33 4 74 22 09 34
www.peli.com

ADVANCED AREA LIGHTING GROUP
Peli AALG Ltd.
4 Chater Court
Halifax Drive • Market Deeping
Peterborough PE6 8AH,
United Kingdom
(Питерборо, Великобритания)
Тел.: +44 (0) 1778 349000
Факс: +44 (0) 1778 349004
aalg.peli.com

ГЕРМАНИЯ
PELI PRODUCTS GERMANY GmbH
Graf-Adolf-Platz 15
40213 • Düsseldorf, Germany
(Дюссельдорф, Германия)
Тел.: +49 (0) 211 882 42 401
Факс: +49 (0) 211 882 42 200
www.peli.com

ОАЭ
PELICAN PRODUCTS
MIDDLE EAST
JAFZA 13 office 032, P.O.Box
261008 Jebel Ali - Dubai -
United Arab Emirates
(Дубай, ОАЭ)
Тел.: +971 (0)4 8876550
Факс: +971 (0)4 8876549

ИНФОРМАЦИЯ О ФУТЛЯРАХ PELI HARDIGG В ЕВРОПЕ:

PELI-HARDIGG UK CASE CENTER
Unit 4, Brookfield
Industrial Estate
Leacon Road
Ashford Kent TN23 4TU
United Kingdom
(Эшфорд, Великобритания)
Тел.: +44 (0) 1233 895895

PELI-HARDIGG FRANCE CASE CENTER
20/22 Rue des Petits Hôtels
75010 Paris, France
(Париж, Франция)
Тел.: +33 (0) 1 44 83 95 63

PELI™

©2013 Peli Products, S.L.U. Все товарные знаки являются зарегистрированными и/или незарегистрированными товарными знаками американской корпорации Pelican Products, Inc., ее дочерних компаний и/или филиалов. КОД ЕС: 0030-SBL-021E JAN 13

Все данные, указанные в данном буклете, верны на момент его печати. Для получения наиболее актуальной информации посетите веб-сайт www.peli.com

Следуйте за нами в

ДИСТРИБЬЮТОР:

> МОБИЛЬНЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ

> МАЛЕНЬКИЕ ФОНАРИ I

MityLite™ **1900** · **1910 LED** · **1920 LED** · VersaBrite™ **2250** · MityLite™ **2300** · MityLite™ **2340**

> ФОНАРИ СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ I

PelliLite™ **1800** · SabreLite™ **2000** · StealthLite™ **2400** · StealthLite™ Rechargeable **2450**

> ТАКТИЧЕСКИЕ ФОНАРИ I

M6 **2320** · PM6 **3320** · M11 Rechargeable **8050**

> ТАКТИЧЕСКИЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ФОНАРИ I

M6 **2330 LED** · **2360 LED** · **2370 LED** · M6 3W **2390 LED**

> ПАТРУЛЬНЫЕ ФОНАРИ I

PM6 **3330 LED** · Rechargeable **7060 LED** · Rechargeable **8060 LED**

> LED ФОНАРИ I

L1™ **1930 LED** · SabreLite™ **2010 LED** · VB3™ **2220 LED** · **2365** LED Flex Neck · StealthLite™ **2410 LED** · StealthLite™ Rechargeable **2460 LED**

> НАГОЛОВНЫЕ ФОНАРИ I

HeadsUp Lite™ **2620** · HeadsUp Lite™ **2640** · HeadsUp Lite™ **2680** Recoil LED™ · HeadsUp Lite™ **2710** · HeadsUp Lite™ **2720**

> ЗОНА 0 И 1 I

MityLite™ **1900Z1** Zone 1 · L1 **1930Z0** Zone 0 LED · MityLite™ **1965Z0** Zone 0 LED · SabreLite™ **2000Z1** Zone 1 · SabreLite™ **2010Z0** Zone 0 LED · VB3™ **2220Z1** Zone 1 LED · MityLite™ **2340Z1** Zone 1 · StealthLite™ **2400Z1** Zone 1 · StealthLite™ **2410Z0** Zone 0 LED · StealthLite™ Rechargeable **2460Z1** Zone 1 LED · HeadsUp Lite™ **2610Z0** Zone 0 LED · HeadsUp Lite™ **2690Z0** Zone 0 LED · Little Ed™ **3610Z0** Zone 0 LED · Little Ed™ Rechargeable **3660Z1** Zone 1 LED · **3715Z0** Zone 0 LED

> ФОНАРИ ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ I

9410

> ПОДВОДНЫЕ I

Nemo™ **1960N** · Nemo™ **2010N** · Nemo™ **2410N** · Nemo™ **4300N**

> МОБИЛЬНЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ I

9420 · **9430** · **9440** · **9460** · **9470** · **9500**

9430 RALS
- Ширина луча 125°
- Большая зона освещения

9430SL RALS
- Фокусированный луч 10°
- Дальность свечения – 183 метра

9430IR RALS
- Инфракрасный свет для работы с приборами ночного видения
- Луч с низким уровнем тепловой сигнатуры
- Угол освещения 7°

9435 RALS
- Сертификат взрывобезопасности
- Диапазон луча – 90°

Задаваемый интеллектуальный контроль времени работы

Новинка! 9460RS с Дистанционным Управлением и с колесами Повышенной проходимости по Грунтам.

Задаваемый интеллектуальный контроль времени работы

Новинка! 9470RS с Дистанционным Управлением и с колесами Повышенной проходимости по Грунтам.

N НОВИНКА ПОГРУЖЕНИЯ · U ОБНОВЛЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СЕРИЯ ДЛЯ СПОРТИВНОГО ПОГРУЖЕНИЯ · АККУМУЛЯТОРНЫЕ

ФОНАРИ СЕРИИ PELI PROGEAR – РАЗРАБАТЫВАЛОСЬ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ, ИСПОЛЬЗУЮТ ВСЕ!

> ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ по каталогу	БАТАРЕИ	ЛАМПА	ВЕС БАТАРЕЙ (Г)	ДЛИНА (СМ)	СВЕТООТДАЧА ПО ANSI (ЛЮМЕН)	ВРЕМЯ РАБОТЫ ПО ANSI	ДИСТАНЦИЯ ЛУЧА ПО ANSI	МАКС. ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА ПО ANSI	ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ ПО ANSI ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОД ВОДОЙ БЕЗ СЖАТОГО ВОЗДУХА	СЕРТИФИКАТЫ ATEX (Ex) И ЕС*	ЦВЕТА
1900	2 AAA щелочные*	Ксеноновая	45	10,4	11	1 ч 30 мин	45 м	571 кд	IPX7		
1910	1 AAA щелочная*	Светодиодная	40	9,1	39	1 ч	62 м	967 кд	IPX4		
1920	2 AAA щелочные*	Светодиодная	60	13,5	67	2 ч 45 мин	81 м	1648 кд	IPX4		
2250	2 AA щелочные*	Ксеноновая	85	9,8	7	5 ч 30 мин	54 м	726 кд	IPX4		
2300	2 AA щелочные*	Ксеноновая	96	14,3	11	4 ч 30 мин	43 м	478 кд	IPX4		
2340	2 AA щелочные**	Ксеноновая	99	15,9	10	4 ч 30 мин	43 м	461 кд	IPX4		
1800	2 C щелочные	Ксеноновая	221	15,2	21	7 ч	131 м	4370 кд	IPX7		
2000	3 C щелочные	Ксеноновая	363	19,8	53	5 ч	158 м	6234 кд	IPX7		
2400	4 AA щелочные*	Ксеноновая	201	16,5	45	3 ч 45 мин	125 м	3934 кд	IPX7		
2450	4 AA аккумуляторные, никель-металлогидридные*	Ксеноновая	221	16,5	35	3 ч 30 мин	122 м	3735 кд	IPX7		
2320	2 CR123 литиевые*	Ксеноновая	159	14	82	1 ч 15 мин	145 м	5260 кд	IPX4		
3320	2 CR123 литиевые*	Ксеноновая	98	13,4	81	1 ч 30 мин	131 м	4330 кд	IPX4		
8050	4 C аккумуляторные, никель-металлогидридные*	Ксеноновая	508	28,6	154	2 ч 15 мин	257 м	16,535 кд	IPX4		
2330	2 CR123 литиевые*	Светодиодная	156	14	100	6 ч	93 м	2184 кд	IPX4		
2360	2 AA щелочные*	Светодиодная	153	15,7	110	2 ч	158 м	6242 кд	IPX4		
2370	2 AA щелочные	Светодиодная	184	16,3	106	3 ч 45 мин	158 м	6283 кд	IPX4		
2390	2 CR123 литиевые*	Светодиодная	159	13,5	177	2 ч 30 мин	155 м	6002 кд	IPX4		
3330	2 CR123 литиевые*	Светодиодная	98	13,4	90	4 ч 45 мин	88 м	1959 кд	IPX4		
7060	3,7 В, 2200 мАч аккумуляторная, литиево-ионная*	Светодиодная	290	22	164	2 ч 15 мин	243 м	14,768 кд	IPX4	E-mark	
8060	4 C аккумуляторные, никель-металлогидридные*	Светодиодная	660	32,2	180	7 ч	277 м	19,187 кд	IPX4	E-mark	
1930	4 LR 44 щелочные*	Светодиодная	25	6,7	12	4 ч 15 мин	17 м	70 кд	IPX4		
2010	3 C щелочные	Светодиодная	380	20,6	109	32 ч	144 м	5189 кд	IPX7		
2220	2 CR2032 литиевые*	Светодиодная	28	8,9	9	34 ч	12 м	38 кд	IPX4		
2365	2 AA щелочные	Светодиодная	260	55,7	65	7 ч	81 м	1644 кд	IPX4		
2410	4 AA щелочные*	Светодиодная	207	17,8	126	7 ч 30 мин	161 м	6500 кд	IPX7		
2460	4 AA аккумуляторные, никель-металлогидридные*	Светодиодная	221	17,8	112	4 ч 30 мин	153 м	5828 кд	IPX7		
2620	3 AAA щелочные*	*Ксеноновая/светодиодная	136	5,5	14**, 26*	2 ч 15 мин* 18 ч**	44 м* 29 м**	491 кд* 216 кд**	IPX4	II 3 G EEx nL IIC T3X	
2640	4 AA щелочные*	*Галогенная/светодиодная	309	6,7	16**, 29*	2 ч 45 мин* 17 ч**	46 м* 20 м**	586 кд* 103 кд**	IPX4	II 3 G EEx nL IIC T3X	
2680	4 AA щелочные*	Светодиодная Recoil™	275	11,8	79	10 ч	123 м	3789 кд	IPX7		
2710	2 AAA щелочные*	Светодиодная	80	6,6	24* 7**	2 ч* 5 ч**	34 м* 14 м**	285 кд* 50 кд**	IPX4		
2720	3 AAA щелочные*	Светодиодная	110	6,3	60* 5**	8 ч* 175 ч**	56 м* 15 м**	790 кд* 60 кд**	IPX4		
1900Z1	2 AAA щелочные*	Ксеноновая	45	10,4	11	1 ч 30 мин	45 м	571 кд	IPX7	II 2G Ex e ib IIB T4, II 2D Ex ibD 21 IP67 T90°C	
1930Z0	4 LR 44 щелочные*	Светодиодная	25	6,7	12	4 ч 15 мин	17 м	70 кд	IPX4	II 1 G Ex ia IIC T4/T6	
1965Z0	2 AAA щелочные*	Светодиодная	50	13,9	21	4 ч	51 м	756 кд	IPX7	II 1 GD Ex ia IIC T4 Ga Ex iaD 20 IP65 T90°C Da	
2000Z1	3 C щелочные	Ксеноновая	363	19,8	39	6 ч	177 м	7852 кд	IPX7	II 2 G Ex e ib IIC T4	
2010Z0	3 C щелочные	Светодиодная	380	20,6	109	32 ч	144 м	5189 кд	IPX7	II 1 G Ex ia IIC T4 Ga	
2220Z1	2 CR2032 литиевые*	Светодиодная	28	8,9	9	34 ч	12 м	38 кд	IPX4	II 2 G Ex ib IIC T6	
2340Z1	2 AA щелочные	Ксеноновая	99	15,9	6	6 ч 45 мин	34 м	285 кд	IPX4	II 2 G Ex e ib IIC T4	
2400Z1	4 AA щелочные	Ксеноновая	201	16,5	38	4 ч 30 мин	156 м	6194 кд	IPX7	II 2 G Ex e ib IIC T4	
2410Z0	4 AA щелочные	Светодиодная	207	17,8	126	7 ч 30 мин	161 м	6500 кд	IPX7	II 1 G Ex ia IIC T4 Ga, II 1 D Ex iaD IIIC T135°C Da IP66	
2460Z1	4 AA аккумуляторные, никель-металлогидридные*	Светодиодная	221	17,8	112	4 ч 30 мин	153 м	5828 кд	IPX7	II 2 G Ex ib IIC T4 Gb	
2610Z0	3 AAA щелочные*	Светодиодная	90	3,8	30*, 14**	19 ч*, 47 ч**	28м*, 19**	194 кд*, 91 кд**	IPX4	II 1 G Ex ia IIC T4 Ga	
2690Z0	3 AAA щелочные*	Светодиодная	120	7,1	60	10 ч 30 мин	81м	1664 кд	IPX7	I M1 Ex ia I Ma, II 1 G Ex ia IIC T4 Ga, Ex ia IIIC T65°C Da IP65	
3610Z0	4 AA щелочные	Светодиодная	297	19,1	126	7 ч 30 мин	161м	6500 кд	IPX7	II 1 G Ex ia IIC T4 Ga, II 1 D Ex ia IIIC T135°C Da IP66	
3660Z1	4 AA аккумуляторные, никель-металлогидридные*	Светодиодная	299	19,1	112	4 ч 30 мин	153м	5828 кд	IPX7	II 2 G Ex ib IIC T4 Gb	
3715Z0	4 AA щелочные	Светодиодная	410	13,6	174* 95** 32 (инициирующий) 142 (мигающий)	4 ч 45 мин* 5 ч 30 мин** 31 ч (инициирующий) 10 ч (мигающий)	276 м* 175 м** 28 м (инициирующий) 278 м (мигающий)	19389 кд* 8051 кд** 197 кд (инициирующий) 19389 кд (мигающий)	IPX4	II 1G Ex ia IIC T4 Ga	
1960N	2 AAA щелочные*	Светодиодная	50	10,4	24	3 ч	51м	657 кд	IPX8		
2010N	3 C щелочные	Светодиодная	380	20,6	109	32 ч	144м	5189 кд	IPX8		
2410N	4 AA щелочные*	Светодиодная	210	17,8	126	7 ч 30 мин	161м	6500 кд	IPX8		
4300N	8 C щелочные	Ксеноновая	1,038	19	175	6 ч	143м	5222 кд	IPX8		
9410	4 D аккумуляторные, никель-металлогидридные*	Светодиодная	1,400	22,2	741*, 300**	1 ч 45 мин* 4 ч 45 мин**	425 м* 245 м**	45,260 кд* 15,516 кд**	IPX4		

№ по каталогу	БАТАРЕИ	ЛАМПА	ВЕС БАТАРЕЙ (КГ)	ДЛИНА (СМ)	ЛЮМЕНЫ	ВРЕМЯ РАБОТЫ	ДИАПАЗОН ЛУЧА	К-ВО СВЕТОДИОДОВ	ГОЛОВКИ ЛАМП	СЕРТИФИКАТЫ	ЦВЕТА
9420	Аккумуляторная литий-ионная	Крипт	3,81	157,4*	1000*, 500**	2 ч*, 4 ч**	58°	2 на головку	1	CE, RoHS	
9430	12 В аккумуляторная, герметичная*	Светодиодная с высоким потоком	10,27	82*	3000*, 1500**	8 ч*, 15 ч**	125°	6 на головку	1	CE, RoHS	
9430IR	12 В аккумуляторная, герметичная*	Инфракрасная светодиодная, 940 нм	10	82*		8 ч*, 15 ч**		24 на головку	1	CE, RoHS	
9430SL	12 В аккумуляторная, герметичная*	Светодиодная с высоким потоком	10	82*	2000*, 1000**	8 ч*, 15 ч**	10°	24 на головку	1	CE, RoHS	
9435	Аккумуляторная, никель-металлогидридная*	Светодиодная с высоким потоком	7,98	82*	1.500*, 750**	5 ч*, 10 ч**	90°	18 на головку	1	CE, RoHS. II 3 G Ex ic IIC T4 Gc ETL, IECEx	
9440	Аккумуляторная, никель-металлогидридная*	Светодиодная	7,3	219*	2.400*, 1.200**	3 ч*, 6 ч**	120°	10 на головку	1	CE, RoHS	
9460	12 В аккумуляторная, герметичная*	Светодиодная с высокой интенсивностью	23	179,9*	6000*, 500**	7 ч*, 40 ч**	90°	6 на головку	2	CE, RoHS	
9470	12 В аккумуляторная, герметичная*	Светодиодная с высокой интенсивностью	40	185*	12.000*, 1.000**	7 ч*, 40 ч**	90°	6 на головку	4	CE, RoHS	
9500	Не применяется	Светодиодная с высоким потоком	13,52	52,4	6.000 (белый), 1.200 (красный)	Пост. 120 В	210° (рассеянный)	36 на головку (24 белый, 12 красный)	3	CE, RoHS	
	*Батареи включены **Батареи включены в отдельные наборы	*Основная/резервная		*Увеличенная высота	*Высокий **Низкий	*Высокий **Низкий	*Высокий **Низкий	*Высокий **Низкий		*Данные сертификаты выдаются только на определенные марки батарей. Могут применяться дополнительные сертификаты. Для получения детальной информации посетите веб-сайт www.peli.com	